

Heimwerker Praxis

Deutschland € 3,50
Ausland € 3,90
Schweiz CHF 6,80
1/2015

www.heimwerker-praxis.de



350
Euro

Sonderheft Fußböden und Wände



Vergleichstest
5 Lamine der
Einstiegsklasse **S.40**



TEST
Sprühsysteme
für Feinputze und
Strukturfarben

Feinputze sprühen **S.49**



Vergleichstest
4 Wandfarben **S.20**

Fertig bedruckte Gipsplatten
**Revolution im
Trockenbau** **S.46**



Fußböden und Wände renovieren

- Geeignete Pinsel und Rollen
- Scharfe Kanten an Farbübergängen
- Den Untergrund vorbereiten
- Effektive Trittschalldämmung **S.14**



Korkboden schnell verlegt **S.30**



Biegbare Sockelleisten **S.45**



Saugroboter – moderne Haushaltshilfe **S.26**

**Staubbeutel ade
Staubsauger mit
Wasserfilter** **S.33**



Werkzeug, Heim- und Gartenpraxis • Werkzeug, Heim- und Gartenpraxis • Werkzeug, Heim- und Gartenpraxis • Werkzeug, Heim- und Gartenpraxis

DAS HAT IHR VINYL BODEN VERDIENT



SELITBLOC®



VIDEO

... die richtige
Dämmunterlage!

- ✓ leicht zu verarbeiten
- ✓ dämmt Tritt- und Gehschall
- ✓ schützt vor Beschädigungen



Das ganze Sortiment an
Verlegeunterlagen:
www.selit.com

Für ein schönes Zuhause

Liebe Leser,
jetzt, im Übergang von Herbst zum Winter spielt sich das Leben vermehrt wieder drinnen ab. In der Wohnung soll es warm und behaglich sein – hier fühlt man sich wohl, wenn es draußen stürmt und schneit. Ein wichtiger Aspekt für das richtige Wohlfühlklima ist das Zusammenspiel von Bodenbelag und Wand. Der Raum soll „wohnlich“ sein und ein angenehmes Gefühl vermitteln – vor allem, wenn man vielleicht selber vor dem Kamin auf dem Boden sitzt und/oder die Kinder auf dem Boden spielen, gleichzeitig muss er robust und pflegeleicht sein.

Wir haben dies zum Anlass genommen, ein neues Sonderheft der HEIMWERKER PRAXIS auf den Markt zu bringen. „Fussböden und Wände“ gibt Ihnen eine Übersicht über die neusten Trends, Materialien und Werkzeuge, die für den Heimwerker beim Renovieren wichtig und Interessant sind.

Also, in diesem Sinne – viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen



Chefredakteur
Dipl.-Ing. Olaf Thelen

Inhalt

Tests

Safety Plusline 3 + 4 Stufen von Krause Noch sicherer stehen	S. 7
Antigua green Eiche Arktis von KWG 100 Prozent PVC- und weichmacherfrei	S. 7
Montageband wiederlösbar und transparent von 3M Durchsichtiger Halt	S. 19
Vier hochdeckende weiße Wandfarben im Vergleich Der Klassiker	S. 20
Premium Hartwachsöl von Saicos Gut geölt	S. 25
Saugroboter Botvac D85 von Neato Neuer Saubermann	S. 26
Dielenboden Landscape Tuscany Oak bb4 Antique Golden Oxidative Oil von Teka Dielenboden zum Selbstverlegen	S. 29
Arnica Staubsauger Bora 5000 mit Wasserfilter Staubbeutel ade	S. 33
Hochdeckende Wandfarbe von Meffert Weiß, weißer, edelweiß	S. 37

Fünf Laminat der Einstiegsklasse im Vergleich Geld ist nicht alles ...	S. 40
8-mm-Laminat von Master Floor Tolles Brett	S. 47
TexPerfect Flexio 525 von Wagner Feinputze sprühen	S. 49
Wandfarbe Classic Weiß von Schulz Klassisch Weiß	S. 50
Service Selitpro Unterlage für Laminat und Parkett Einfach und effektiv	S. 8
Mit dem richtigen Werkzeug gelingt die Arbeit Malern, aber richtig!	S. 10
Tapetenkollektion Florentine von Rasch Die Natur als Vorbild	S. 12
Verlegung eines Korkbodens von KWG Schnell mal verlegt	S. 30
Modernes Laminat Immer bessere Qualität	S. 34

Tauchsäge PL75 von Scheppach Die Tauchsäge im Haus erspart den Zimmermann	S. 36
--	-------

Abschluss- und Fußleisten nicht nur für Laminatböden Wo das Laminat endet	S. 38
--	-------

Biegbare Sockelleiste Proflex von FN Neuhofer Flexibel um die Ecke	S. 45
---	-------

Knauf PerfektWall Revolution im Trockenbau	S. 46
---	-------

Das Universal-Pinselsortiment von Storch UniStar: Das Universal-Pinselsortiment für alle Lacktypen	S. 50
---	-------

Magazin

Neuheiten, Wissenswertes und Interessantes Rund um Werkzeug und Haus	S. 4
---	------

Rubriken

Editorial	S. 3
Impressum	S. 24

Auf Maß gebracht – Vinyl- und Laminatschneider von Wolfcraft


Laminat verlegen geht schnell und unkompliziert. Grundlage dafür ist gutes Werkzeug wie ein Laminatschneider. Der VLC 300 von Wolfcraft bietet optimale Voraussetzungen. Er schneidet Laminatpaneele bis zu 11 mm Stärke bei einer maximalen Breite von 470 mm. Außerdem ist er auch für den Zugschnitt von Klick-Vinylpaneelen geeignet. Diese dürfen eine maximale Stärke von 6 mm bei ebenfalls 470 mm Breite haben. Damit die Paneele nicht von der Hebelschere weggedrückt werden, gibt es einen Anschlag, der auch im 45°-Winkel befestigt werden kann. Um die Bauhöhe auszugleichen und das Panel präzise zu platzieren, wird eine Materialauflage mitgeliefert.

Preis: um 65 Euro
 Wolfcraft, Kempenich · Tel: 02655 510
 Internet: www.wolfcraft.de



Laminat- oder Vinylpaneele werden mit dem VLC 300 von Wolfcraft schnell auf das passende Maß gebracht

Mal was anderes

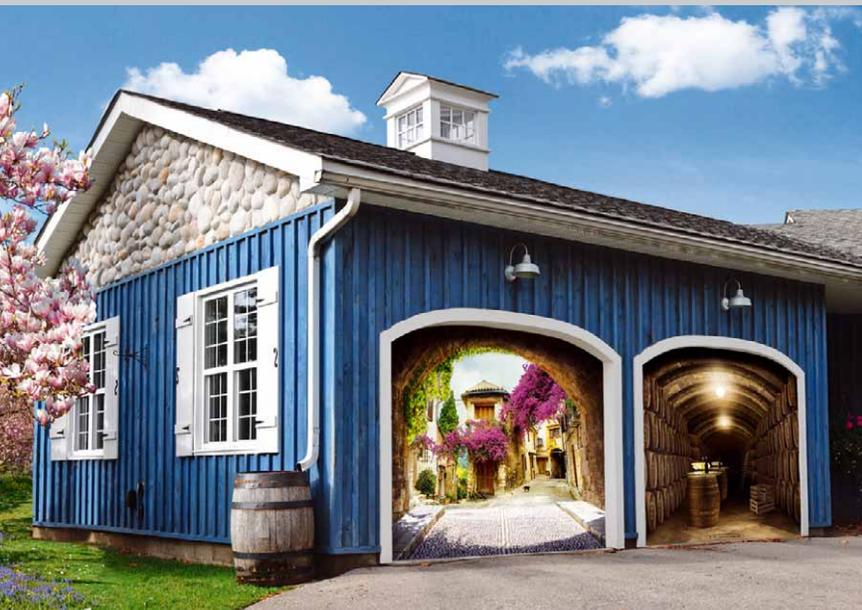

So schick kann ein Garagentor aussehen

Wen jetzt im Frühjahr die eintönige Tristesse von Garagentor, Türen und Wänden stört, der sollte sich bei style-your-garage.com umschauchen. Das Münchner Unternehmen sorgt dafür, dass auch jene Bestandteile des Heims, die für gewöhnlich eher „farblos“ sind, in frühlingshaftes Bunt getaucht werden können – dank fotorealistisch bedruckter Platten und Folien. Im Nu angebracht, sorgen sie für verblüffende Illusionen, die perfekt in die Jahreszeit passen. Angesichts von mehr als 350 Motiven ist alles möglich, von der Vespa bis zur toskanischen Landschaftskulisse. Die lichteichten und wetterfesten Garagentorplatten werden mittels eines Spezialklettbands befestigt, Wandfolien sind selbstklebend gestaltet und Türfolien haften dank doppelseitigem Klebeband. Alle Platten und Folien können rückstandslos entfernt werden, schließlich will man sie vielleicht im Sommer gegen ein neues Motiv austauschen.

Preise: ab 160 Euro
 Style-your-garage.com, München
 Tel: 089 41369111 · Internet: www.style-your-garage.com

Impressum

• Herausgeber und Verlag
 Michael E. Brieden Verlag GmbH
 Gartroper Straße 42 • 47138 Duisburg
 Tel.: 0203 4292-0 / Fax: 0203 4292-149
 E-Mail: info@heimwerker-praxis.de

• Chefredakteur: Dipl.-Ing. Olaf Thelen
 • Redaktionsleitung: Guido Randerath
 • Test- und Redaktionsteam:
 Dr. Martin Mertens, Jörg Ueltgesforth

• Testgeräteverwaltung:
 Michael Rochow, Michael Baldeau
 • Leserservice: Michaela Erkens
 • Lesenumfrage: Peter Röger
 • Anzeigenbearbeitung: Heike Pens

• Fotografie: Stephan Schlüter, Philipp Thielen

• Artdirection, Grafik und Layout:
 Markus Bethke, Heike Jans, Claudia Hurtienne

• Druck: Die Wattenscheider
 Medien Vertriebs GmbH, Essen

• Vertrieb: stella distribution GmbH, 20040 Hamburg

• Key Accounts: Peter S. Röger
 Tel.: 08464 9333 • Fax: 08464 8634
 E-Mail: roeger@brieden.de

• Anzeigenleitung: Udo Schulz
 Steenkampweg 5 • 26160 Bad Zwischenahn
 Tel.: 04403 91910 • Fax: 04403 9191-19
 E-Mail: u.schulz@brieden.de

• Anzeigen nach PLZ:
 Postleitzahl 0, 1, 3: Thorsten Schilke
 Tel.: 0203 4292-221 • E-Mail: schilke@brieden.de

Postleitzahl 2, 91-99: Sascha Gebler
 Tel.: 0203 4292-173 • E-Mail: gebler@brieden.de

Postleitzahl 4: Holger Overmeyer
 Tel.: 0203 4292-163
 E-Mail: overmeyer@brieden.de

Postleitzahl 5, 6: Oliver Verheyen
 Tel.: 0203 4292-112 • E-Mail: verheyen@brieden.de

Postleitzahl 7, 8, 9: Daniela Schwichtenberg
 Wankstraße 11, 82377 Penzberg
 Tel.: 08856 9107-552
 E-Mail: schwichtenberg@brieden.de

Alle Rechte der Veröffentlichung und Vervielfältigung vorbehalten. Einige Beiträge enthalten ohne besonderen Hinweis Produkte, die unter das Waren- oder Patentschutzgesetz fallen. Werden technisches Know-how oder Rechte Dritter gewerblich genutzt, ist die Genehmigung des jeweiligen Inhabers einzuholen. Keine Kaufberatung durch die Redaktion. Funktionsgarantie für technische Hinweise wird nicht übernommen. Ergebnisse in Vergleichstests sind testfeldbezogen. Manuskriptzusendungen auf eigenes Risiko, ohne Gewähr für Rücksendung oder Annahme. Abdruck von Leserbriefen sowie Kürzungen vorbehalten. Namentlich gekennzeichnete Beiträge vertreten nicht unbedingt die Redaktionsmeinung. Höhere Gewalt entbindet den Verlag von der Lieferungsfrist = AD Ersatzansprüche können in solchen Fällen nicht anerkannt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Schönheitstricks für die Wand: Flüssigtapete macht Tapezieren super einfach

Beim Möbelrücken nicht aufgepasst, und schon ist die neue Tapete beschädigt. Mit einer Flüssigtapete fallen Verarbeitung und Reparaturarbeiten deutlich einfacher aus. Selbst ungeübte Heimwerker können damit ihre Wände schnell und unkompliziert verschönern, und das ohne Kleister und Tapeziertisch. Das Gemisch aus Textilfasern, Effektmaterial und Klebmitteln wird einfach mit warmem Wasser angerührt, die dickflüssige Masse mit einer Kunststoffkelle gleichmäßig auf die Wand aufgetragen, und nach circa zwei bis vier Tagen ist die Tapete trocken. Auch schwer zugängliche Ecken, Kanten und Wölbungen können mit dieser Methode mühelos tapeziert werden. Beschädigungen werden einfach eingeweicht und neu verstrichen. Das Gleiche gilt für Schmutzflecken. Einfach einweichen, herauskratzen und die Stelle wieder glätten. Nachträgliches Streichen entfällt, da die Flüssigtapete in über 100 verschiedenen Mustern und Farben erhältlich ist.

Preis: auf Anfrage
Wema, Buttenheim · Tel: 09545 44181-0
Internet: www.wema-fluessigtapete.de

Volle Deckung auf der Rolle!

Ganz gleich ob Wohnzimmer, Bad oder Küche – die meisten Deutschen entscheiden sich bei Renovierungsarbeiten für ein schlichtes Weiß. Weiß als Wandfarbe wirkt modern und elegant, trifft viele Geschmäcker und lässt sich in der Regel auch mit allen Möbeln und Bodenbelägen gut kombinieren. Dass Wand- und Deckenfarben in diesem Farbton heutzutage vielen Anforderungen gerecht werden müssen, zeigt sich am Beispiel der „Classic Weiss“ von Schulz Farben. Die atmungsaktive Dispersionsfarbe wurde nicht zuletzt aufgrund ihrer hohen Deckkraft (Klasse 1), ihrer einfachen Verarbeitung, der hohen Reichweite sowie ihrer guten Gesundheits- und Umweltverträglichkeit von der Stiftung Warentest mit „Gut (2,2)“ bewertet sowie mit einem Blauen Engel ausgezeichnet. Aufgrund ihrer hochdeckenden Qualität eignet sie sich optimal für das Streichen von nahezu allen Untergründen (Innenputze, Gips, Gipskartonplatten, Prägetapeten aus Papier, Raufasertapeten etc.) und spart damit jedem Heimwerker kostbare Arbeitszeit bei gleichzeitig niedrigem Verbrauch. Auch wer auf farbliche Akzente nicht verzichten will, ist mit der „Classic Weiss“ dennoch gut beraten – je nach Geschmack lässt sie sich mit Vollton- und Abtönfarben individuell einfärben.

Schulz Farben und Lacke, Langenlonsheim
Telefon: 06704 938850 · Internet: www.schulz-farben.de



Schulz Farben hat für jeden Anspruch das passende Produkt



baufan®

Qualität für Profis

Maler- und Trockenbauspachtel, kunstharzvergütet und faserverstärkt



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH
Ludwig-Hufeld-Straße 19 · D-04178 Leipzig
www.baufan.de



Vielfalt, Komfort und jede Menge gute Gründe

Lust auf Kork!

Robust, unkompliziert, optisch ansprechend und qualitativ hochwertig – so wünschen sich die meisten Bauherren ihren Bodenbelag. Also ein Korkboden! Ein Korkboden?

Ja, denn allein schon die natürlichen Eigenschaften von Kork machen das Zuhause zum Wohlfühlort. Veredelt mit äußerst robusten Oberflächen und einer Vielzahl an modernen Optiken werden Korkböden wie beispielsweise CORKLIFE Freestyle, schnell zum Favoriten. Sie sind der perfekte Boden für Menschen, die es praktisch lieben und dennoch nicht auf Schick, Natürlichkeit und Komfort verzichten wollen. Also frei nach Goethe: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein!“ So einfach wie der Umgang mit dem Boden selbst ist auch die Verlegung – natürlich unkompliziert.

„Nichts ist so wichtig wie Robustheit“

„Robustheit ist das wichtigste Kaufkriterium für Bodenbeläge in Deutschland. Jede Marktstudie bestätigt das“, erläutert Tomas Cordes, der den Deutschlandvertrieb von CORKLIFE verantwortet. Wer sich mit den

CORKLIFE Korkböden beschäftigt, erfährt hierauf eine Antwort. Denn sie verbinden zwei scheinbar gegensätzliche Eigenschaften: Tatsächlich sind die Bodenbeläge sehr robust, fühlen sich aber gleichzeitig warm und geschmeidig an; sie sind wahre Fußschmeichler.

Kork kann vieles und noch mehr

Doch sie können noch viel mehr. Sie können wie ein Steinboden oder wie ein echter Holzboden aussehen, verlieren dabei aber nie ihre einzigartigen Kork-Eigenschaften. Grund dafür ist die natürliche Zellstruktur von Kork. Sie wirkt stoßdämpfend, macht den Boden elastisch und fühlt sich angenehm warm an. Für die extreme Strapazierfähigkeit sorgt die schadstofffreie Oberflächenversiegelung SUPERTOP. Zuverlässig schützt sie die wertvollen Furniere vor Kratzern, Rillen und Abrieb. Dabei bringt der matte Glanz die natürliche

Anmutung voll zur Geltung. Bei der Kollektion FREESTYLE druckt der Hersteller die Dekore direkt auf das Kork-Furnier. Durch die dreidimensionale Korkstruktur lassen sich Vorlagen aus der Natur absolut perfekt nachbilden. Das Ergebnis ist ein Bodenbelag, auf dem Farben, Nuancen und Maserungen von Holz oder Stein detailgetreu reproduziert sind. Das Sortiment ist so vielfältig – von ausdrucksstark und modern bis dezent und klassisch – dass man für jeden Einrichtungsstil das adäquate Dessin findet.

Technisch in der Premiumklasse

Neben diesen Komfort-Argumenten überzeugen vor allem die technischen Eigenschaften, die dieser Kork-Bodenbelag mitbringt: Die optimale Schall- und Wärmedämmung macht eine zusätzliche Dämmunterlage überflüssig – durch die Korksicht ist sie bereits vorhanden. Die Verlegung ist dank des patentierten CORKLOC-Systems denkbar einfach. Da die Oberfläche wohnfertig versiegelt ist, kann der Boden sofort begangen und belastet werden. Genauso schnell wie die Dielen für den geübten Heimwerker schwimmend verlegt sind, lassen sie sich auch wieder aufnehmen und in einem anderen Raum erneut verarbeiten. Die Installation auf Warmwasser-Fußbodenheizungen ist selbstverständlich möglich. Auf CORKLIFE FREESTYLE gewährt der Hersteller 15 Jahre Garantie beim Einsatz in Wohnbereichen.

Konturiertes Abdeckband von Kip

Abkleben mit Pfiff

Bei Malerarbeiten gibt es häufig Kanten, an denen Flächen unterschiedlicher Farbe aufeinandertreffen und deren Grenzen man sauber abkleben muss. Das müssen aber nicht grundsätzlich gerade Linien sein. So hat auch Kip gedacht und konturiertes Abdeckband unter dem Namen Shape Tape entwickelt.



Wie bei Frogtape üblich verfügt auch Shape Tape über den Paint Blog genannten Unterlaufschutz. Auf einer Rolle befinden sich knapp 23 m Abdeckband. Das Band ist entweder mit Zick-Zack- oder mit Wellenmuster lieferbar.

Anwendung

Shape Tape hat aufgrund seiner speziellen Eigenschaften eine begrenzte Haltbarkeit. „Frisch“ angewendet entfaltet es seine Wirkung auf unterschiedlichsten Untergründen. Auf rauen Untergründen muss das Band jedoch sehr sorgfältig angedrückt werden, um den Unterlaufschutz wirklich nutzen zu können. Eine Moosgummirolle

Frogtape Shape Tape

Vertrieb:	Kip, Bocholt
Preis:	um 14 Euro
Hotline:	02871 23466-0
Internet:	www.frog-tape.de

Technische Daten:

Rollenlänge:	22,86 m
Breite:	46 mm

Note:

Funktion:	50%	1,4	●●●●○
Bedienung:	30%	1,6	●●●●○
Ausstattung:	20%	1,2	●●●●○

Bewertung: + -

- + saubere Farbabgrenzung
- muss sehr präzise verarbeitet werden

Oberklasse

Fußböden und Wände

1/2015

Heimwerker
Praxis

1,4

Preis/Leistung: gut

kann dabei wertvolle Dienste leisten.

Fazit

Wir haben Shape Tape im Rahmen unseres Vergleichstests von Wandfarben eingesetzt. Gegenüber normalem Malerkrepp haben wir deutlich sauberere Kanten und einen schicken optischen Effekt erzielt.

Jörg Ueltgesforth

Antiqua green Eiche Arktis von KWG

100 % PVC-und weichmacherfrei

Von Laminat über Parkett bis PVC, für Heimwerker gibt es eine breite Auswahl an Fertigböden zum Selberverlegen. Neu ist dieser Boden von KWG, der vollständig ohne PVC und Weichmacher auskommt.

Unter Fachleuten gehen die Meinungen darüber, wie schädlich die Ausdünstungen aus PVC-Böden sind, deutlich auseinander. Besonders die im PVC enthaltenen Weichmacher gelten als gesundheitsgefährlich.

Ausstattung und Test

Der Antiqua green Eiche Arktis fällt zuerst durch sein Verpackungsgewicht positiv auf.



Sieben Paneele wiegen gerade einmal 8,4 Kilogramm. Die Nutzschicht des Bodens besteht aus weichmacherfreiem Kunststoff (kein PVC), der auf einen HDF-Träger aufgebracht wurde. Den Gegenzug bildet eine Korkschicht. Mit diesem Aufbau ist der Boden unempfindlich gegen Wasser und Feuchtigkeit. Der HDF-Träger ist zudem unempfindlich gegen Sonnenlicht und -wärme. Die Verlegung ist durch das Klicksystem sehr einfach. Die Kunststoff-Oberfläche widersteht allen getesteten Malheuren und besitzt gute Klangeigenschaften.

Fazit

Ein toller Boden, der eine echte Alternative zu Laminat und Parkett ist. Er ist unempfindlich, leise und sehr einfach zu verlegen.

Dipl.-Ing. Olaf Thelen

KWG Antiqua green Eiche Arktis, PVC-freier Designboden

Vertrieb:	KWG, Schönau bei Heidelberg
Preis:	um 35 Euro/qm
Hotline:	06228 92060
Internet:	www.kwg-bodendesign.de

Technische Daten:

Nutzungsklasse:	32/15
Dicke ohne Dämmschicht:	5,5 mm
Packungsgewicht:	8,4 kg
Maße:	12356 x 230 mm
Packungsinhalt:	7 Stk
Fläche je Packung:	ca. 2 qm
Herstellerbezeichnung des Klicksystems:	Uniclic
Eignung für Fußbodenheizung:	ja

Note:

Montage:	15%	1,5	●●●●○
Oberflächeneigenschaften:	25%	1,3	●●●●○
„Malheur“-Festigkeit:	20%	1,4	●●●●○
Schalldämmeigenschaften:	30%	1,4	●●●●○
Ausstattung:	10%	1,5	●●●●○

Bewertung: + -

- + Gewicht / Spaltmaße / Laufgeräusche

Oberklasse

Fußböden und Wände

1/2015


Heimwerker
Praxis

1,4

Preis/Leistung: gut – sehr gut

Selitpro Unterlage für Laminat und Parkett

Einfach & effektiv

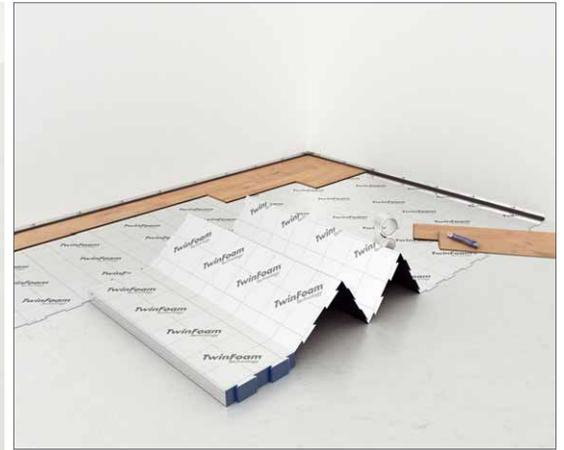


Einfacher kann die Verlegung kaum sein.
Einfach auseinanderfalten und Bahn für Bahn verlegen

thermisch damit verbundene blaue Schicht besteht aus einem stabilen, hoch druckfesten Polystyrolschaum. Sie widersteht der Last schwerer Möbelstücke und nimmt den Gehschall auf. Im Raum kehrt angenehme Ruhe ein. Die Oberfläche der TwinFoam-Unterlage bildet die aufkaschierte Aqua-Stop-Folie. Sie schützt Laminat- und Parkettböden als integrierte Dampfbremse vor aufsteigender Restfeuchte aus dem Estrich.

Ganz einfach verlegen

Mit den drei Technologien easy lay, easy click und easy cut ermöglicht die Unterlage auch Ungeübten eine völlig problemlose Verarbeitung. Nach dem Auspacken lässt sich die SELITPRO 2,2 mm nach dem Motto easy lay einfach auseinanderfalten und liegt dann sofort ohne jede Aufwölbung satt und eben auf dem Untergrund. Die einzelnen Bahnen werden per easy click an den wechselseitigen Randkonturen eingeklickt und können dann weder verrutschen noch Lücken entstehen lassen – eine häufige Ursache für Schäden an schwimmenden Bodenbelägen. Durch den Rasterdruck auf der Folien-Oberfläche wird der passgenaue Zuschnitt z.B. an Türzargen deutlich erleichtert – easy cut. Mit dem beiliegenden Alu-Tape lassen sich Stöße und Übergänge dampfdicht abkleben.

Unterlagen für Parkett- und Laminatböden gleichen kleine Unebenheiten aus, reduzieren Tritt- und Gehschall und fangen Belastungen z.B. durch schwere Möbel auf. Je nach Beschaffenheit bewältigen sie diese Aufgaben unterschiedlich gut. Die neue SELITPRO 2,2 mm AquaStop Verlegeunterlage mit TwinFoam-Technologie vereint mit ihrem zweischichtigen Schaumaufbau die Vorteile verschiedener Unterlagen. Außerdem ist die innovative Unterlage besonders einfach und schnell zu verlegen.

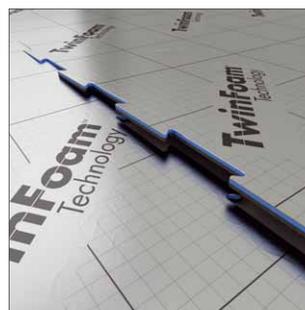

Die Verzahnung der einzelnen Bahnen verhindert das Verrutschen.




Der Rasterdruck auf der oberen Folie ermöglicht den präzisen Zuschnitt

rer Gegenstand herabfällt – der Bodenbelag wird dadurch vor Schäden geschützt. Nicht zuletzt dämpft der flexible Schaum die Übertragung von Trittschall um bis zu 21 dB: Im Raum darunter bleibt es leise. Die

Eigenschaften

Die untere, schwarze Schicht aus flexiblem Polystyrolschaum gleicht Unebenheiten des Rohbodens bis 1 mm Dicke aus. Zugleich sorgt sie dafür, dass der Bodenaufbau elastisch reagiert, wenn einmal ein schwe-

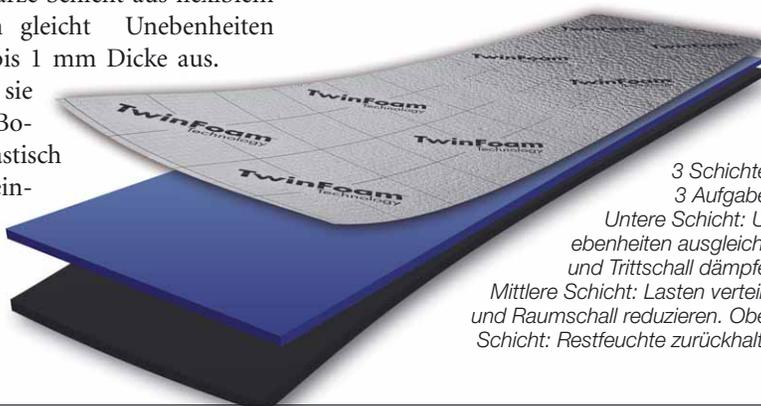

3 Schichten,
3 Aufgaben.

Untere Schicht: Unebenheiten ausgleichen und Trittschall dämpfen.
Mittlere Schicht: Lasten verteilen und Raumschall reduzieren.
Obere Schicht: Restfeuchte zurückhalten

Fazit

Optimaler Schutz gegen Belastung und Beschädigung, Geh- und Trittschalldämpfung: Die leicht zu verarbeitende Hightech-Unterlage mit TwinFoam-Technologie vereint all ihre Stärken bei einer Dicke von nur 2,2 mm – wichtig etwa bei Renovierung und Sanierung, wo es auf geringe Aufbauhöhen ankommt. SELITPRO 2,2 mm Aqua-Stop ist im Fachhandel und in Baumärkten erhältlich.

Jörg Ueltgesforth

MEGAFLOOR

An Boden und
Wand ein echter
Hingucker!



Laminatfußboden „Made in Germany“

MegaFloor ist nicht nur am Boden die perfekte Wahl, auch an Wänden sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mit der großen und trendigen Dekorvielfalt bietet MegaFloor für jeden Geschmack und Einsatz den richtigen Boden an. Auf www.mega-floor.com bieten wir Ihnen durch den praktischen Einkaufsratgeber, die stillichere Farbberatung sowie das 3D Studio zur virtuellen Planung, größtmögliche Sicherheit bei der Umsetzung Ihres Wunschbodens.



Jetzt gratis Einkaufsratgeber downloaden!

Mehr unter: www.mega-floor.com

E EGGER

Mit dem richtigen Werkzeug gelingt die Arbeit

Malern, aber richtig!

Der Wohlfühlfaktor einer Wohnung hängt entscheidend vom Zustand der Wände ab. Eine frisch gestrichene Wand erhöht diesen beträchtlich. Damit das Ergebnis den Erwartungen entspricht, ist neben der Auswahl einer hochwertigen Farbe auch das verwendete Werkzeug ausschlaggebend.



Es beginnt bereits mit dem Abkleben der Flächen, die beispielsweise keine Farbe abbekommen sollen. Malervlies, Abdeckfolie Klebebänder und Malerkrepp sind hier die Utensilien der Wahl, so dass auch ein versehentlich angestoßener Farbeimer keine Katastrophe auslöst.

Nicht nur Farben wurden in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. Auch das Malerwerkzeug hat sich deutlich verbessert. Die alte Lammfellrolle wird oft durch den modernen Kunstfaser-Roller abgelöst. Damit ist es möglich, die Farbe effektiver aufzunehmen und deckender abzugeben, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Was erwarte ich von einem Farbroller und der Farbe mit der ich arbeite?

- Optimales Ergebnis (Struktur- bzw. Streichbild)
- Erreichen der angegebenen m²-Zahl, die auf den Farbgebinden vermerkt ist.
- Geringe Spritzneigung: je weniger Farbe verspritzt wird, desto ergiebiger.
- Deckkraft: je höher die Deckkraft, umso besser das Ergebnis.
- Farbaufnahme und -abgabe: je höher die Farbaufnahme und -abgabe, umso komfortabler ist das Arbeiten (Häufigkeit des Eintauchens in den Farb-Behälter).
- Sauberen und gleichmäßigen Farbauftrag

Bei der teflonbeschichteten Rolle sorgt der aufrecht stehende Flor für gleichmäßigen Farbauftrag



Bei der Auswahl von Farbröllerbezügen spielen der Farbverbrauch und die Deckkraft eine wichtige Rolle. „Eine Innovation bei hochwertigen Farbröllerbezügen ist mit Teflon®-Beschichtung ausgestattet. Geringerer Farbverbrauch, Umweltschutz und komfortables, schnelles Arbeiten sind das Ergebnis. (Nespoli vertreibt diese Farbröller exklusiv unter Lizenz von Chemours Company FC, LLC.) Der Teflon-Oberflächenschutz hat gleich drei Vorteile für Farbröller. Bei einem herkömmlichen Farbröller fallen die einzelnen Fäden in sich zusammen und verkleben schnell, was zu einer geringen Farbaufnahme führt. Der Teflon®-Oberflächenschutz verhindert das. Die Farbe lässt sich mühelos auftragen. Alle teflonbeschichteten Bezugsstoffe sind Endlosfasern und somit flusenarm. Neben besserer Deckung sorgt diese Beschichtung auch für bis zu 30 % Zeitersparnis bei der Arbeit. Außerdem sind die Werkzeuge sehr leicht durch Auswaschen zu reinigen.

hen) eignen sich hingegen für strukturiere, größere Untergründe, z.B. Raufasertapeten etc. Damit die Farbaufnahme der Farbwalze und somit auch das Streichergebnis von Anfang bis Ende gleich bleiben, feuchten Sie die Farbwalze vor dem ersten Eintauchen in den Eimer mit klarem Wasser an. Denken Sie daran, die Rolle kräftig und gleichmäßig zu wässern und sie anschließend gründlich auszuwringen. Nehmen Sie hierfür ein altes Handtuch und schlagen Sie die Rolle mehrmals kräftig aus. Beim Streichen ist es wichtig, die mit Farbe getränkte Walze immer auf einem Abstreifgitter abzurollen. Damit verhindern Sie Tropfenbildung auf der Fläche, die später unschön aussieht.



Schluss mit Farbfingern: In Arbeitspausen kann die Rolle einfach per Klickverschluss in der Aufbewahrungsdose „geparkt“ werden ohne auszutrocknen



Auch nach längerem Einsatz bildet der Teflon-Flor keine verklumpten Flächen

Farbröller werden meist in Breiten von 180 und 250 mm angeboten. Für verschiedene Einsatzbereiche werden unterschiedlichsten Florhöhen angeboten. Die Wahl des richtigen Farbröllers wird vom zu streichenden Untergrund und der zu verarbeitenden Farbe bestimmt.

Rolle und Anwendung

Als Faustregel gilt: ungepolsterte Walzen, bevorzugt im Innenbereich für glatte und leicht strukturierte Untergründe, gepolsterte Walzen, insbesondere für den Außenbereich auf groben Untergründen, Fassaden usw. Je größer dabei der Walzenkerndurchmesser ist, umso schneller kann gestrichen werden, die Spritzneigung sinkt und es muss seltener Farbe aufgenommen werden. Auf glatten Untergründen eignen sich bevorzugt kurzflorige Bezüge (9–12 mm Florhöhen). Diese Bezüge haben den Vorteil des geringeren Farbverbrauchs und einer gleichmäßigen, glatten Oberflächenstruktur. Langflorige Bezüge (18–21 mm Florhö-

Arbeitsunterbrechung

Häufig dauern die Malerarbeiten länger als einen Tag und der Maler möchte den Farbröller nicht jeden Abend auswaschen. Profis wickeln den Farbröller in Plastikfolie oder lassen ihn in Farbe eingetaucht. Einige legen den Farbröller sogar in den Kühlschrank. Eine Innovation ist der neu entwickelte RollMatic Farbröller. Das ist ein Mechanismus, der den Farbröller durch einfachen Druck vom Farbbügel löst. So kommen die Hände nicht mit dem Roller in Kontakt. Um die Rolle

beispielsweise über Nacht zu lagern, wird diese einfach in der mitgelieferten RollMaticBox deponiert. Diese hat einen praktischen Verschluss, der das Austrocknen des Farbröllers verhindert (Tests ergeben, dass bis zu einer Woche der Farbröller in der Box aufbewahrt werden kann). Nach Beendigung der Streicharbeiten Farbröllerbügel und RollMatic-Mechanismus ausgiebig mit Wasser ausspülen.

Jörg Ueltgesforth

arnica Staubsauger mit Wasserfilter BORA 5000 Die neue Generation

- + XL Zubehör-Paket
- + HEPA Filter Klasse 13
- + 1200W
- + Motorschutzfilter
- + ECARF-Siegel "Allergikerfreundlich"
- + Ideal für Haustier-Besitzer
- + 3 Jahre Garantie

www.aspira-home.de
0911 / 962 608 20



info@aspira-home.de

Tapetenkollektion „Florentine“ von Rasch

Die Natur als Vorbild

In Sachen Kreativität ist die Natur unser bestes Vorbild. Nirgendwo sonst findet man eine derartige Vielzahl an Farben, Formen und Figuren, die diese Welt zu dem machen, was sie heute ist: unser Zuhause.

Tapeten können entscheidend zum guten „Wohlfühlgefühl“ in einem Raum beitragen. Ornamenttapeten lassen sich beispielsweise gut mit einfarbigen Wänden oder Tapeten mit textiler Struktur kombinieren. Solche Farbkombinationen können durch die Kontrastwirkung durchaus anregend wirken. Das trifft besonders für großformatigen Blumenmotive zu, wie sie in der aktuellen Kollektion „Florentine“ von Rasch Verwendung finden.

Vorbilder

Die Ornamente der Kollektion orientieren sich an alten Englischen Rosen in Gelb- und Rosatönen, die in voller Blüte stehen. In Kombination mit blauen und weißen Kontrasten wirkt eine solche Wand beinahe wie

ein Gemälde. Wer es nicht so kräftig haben möchte, kann auch gerne zur Variante in etwas sanfteren Tönen greifen, die eher an ein Aquarell erinnern. Ob royales Blau, Altrosé, leuchtendes Fuchsia oder zurückhaltendes Mauve – ein natürlicher Fond in Sand, Creme oder Steingrau lässt das jeweilige Farbhighlight kraftvoll leuchten. In dieser Riege darf ein sattes Sonnenblumen-Gelb nicht fehlen, denn dann ist gute Laune vorprogrammiert. Schenken Sie Ihrem Zuhause ein Lächeln mit diesen gutgelaunten Tapetendessins!

Jörg Ueltgesforth

Auch im Stilmix mit modernen und alten Möbeln machen die Tapeten der Serie Florentine ein ausgesprochen gutes Bild


Technische Daten:

Kollektion „Florentine“

Unverb. Preisempfehlung:	um 30 Euro / Rolle
Typ:	Vliestapete
Dessinanzahl:	45 Tapeten
Rollenabmessungen	
Länge x Breite:	10,05 m x 0,53 m



Frische, leuchtende Farben wie im Frühling sind ein echter Hingucker

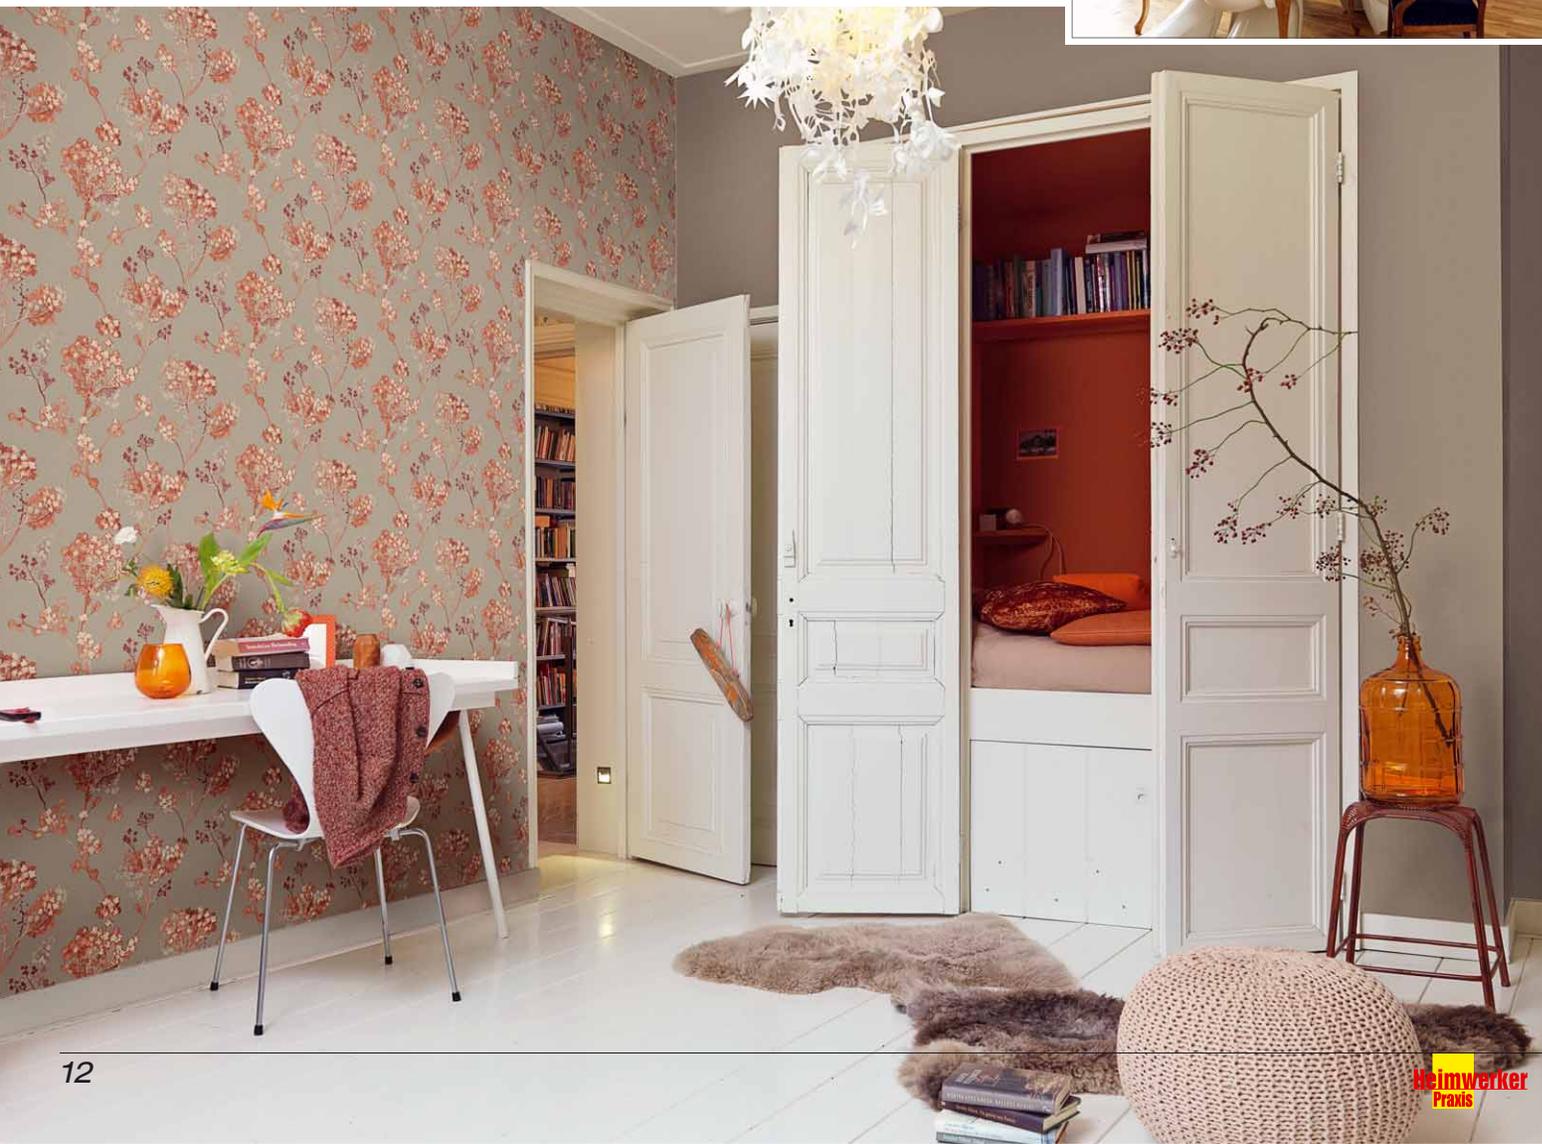

MASTER FLOOR

Qualität aus Österreich.

8.0

Laminatboden

- Einfache leimfreie Verlegung
- Design- und Dielenvielfalt
- Robust für Wohn- und öffentliche Bereiche

Kaindl Masterfloor 8.0 Standarddiele
Oberklasse

Heimwerker
Praxis 4/2015

Preis/Leistung: gut

1,5

Kaindl FLOORING GmbH
Salzburg, Austria
sales@kaindl.com



**einfach
Schöner**
Farbwelten

Die Wohnung mit

Der Farbenhersteller Wilckens aus Glückstadt setzt auf ganzheitliche Einrichtung. Unter der Marke „Einfach Schöner Farbwelten“ führt er Farben, Tapeten von P+S, Gardinen und Stoffe von Neutex Home Deco, Tapeten- und Malerzubehör sowie Bodenbeläge der Firma Reinkemeier zusammen.



ESF – Elegant Grün 1 ltr / Justus099

Orientierung bei der Wohnungsgestaltung: die Marke „Einfach Schöner Farbwelten“

„Einfach Schöner Farbwelten“ gestalten

Vertrieben wird die Marke vor allem über den Facheinzelhandel und über Baumärkte. Das Gesamtkonzept ist erstellt und wird dem Heimwerker Orientierung bei den unter der Marke zusammengefassten Produkten geben.

Nach dem Erfolg der eigenen Wandfarben unter der Marke „Einfach Schöner Farbwelten“ führt Wilckens nun einen größeren Bereich der Inneneinrichtung unter der Marke zusammen. Ziel ist es, dass der Kunde seine Wohnung komplett mit „Einfach Schöner Farbwelten“ gestalten kann. Angeboten werden außer Farbe auch Bodenbeläge, Fußmatten, Gardinen und Dekostoffe sowie Tapeten und Zubehör.



Farblich auf die „Einfach Schöner“-Kollektionen abgestimmte Tapeten steuert die Firma P+S bei



ESF – Harmonisches Rosa 2,5 ltr / Massila080



Grundlage von „Einfach Schöner Farbwelten“ sind Farbtöne, die in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern ausgesucht werden. Auf diesen Farben baut das gesamte Sortiment „Einfach Schöner Farbwelten“ auf. Durch die abgestimmten Farben präsentiert sich „Einfach Schöner Farbwelten“ als Premiummarke, was durch den hochwertigen Auftritt in abgestimmten Farben deutlich wird.

Die Marke „Einfach Schöner Farbwelten“ wird in Lizenz von Wilckens als Marken-Inhaber vergeben. So tritt jedes beteiligte Unternehmen als Produzent und Lieferant auf. Die Ware wird nicht über ein Unternehmen zentral geliefert, sondern in alleiniger Verantwortung der beteiligten Unternehmen. Neue Partner sind dabei jederzeit willkommen.

Im Handel präsentiert sich die Marke vor allem in Form einheitlich gestalteter Shops. Für Farben gibt es sie bereits. Ebenso stehen für Tapeten und Bodenbeläge bereits Module zur Verfügung. Weitere Präsentationen werden folgen.

Zum Jahresanfang 2016 wird auch ein Internetauftritt starten, bei dem der Kunde einen Überblick über alle „Einfach Schöner Farbwelten“-Produkte erhält. Dann kann er auf die „Einfach Schöner Farbwelten“-Webseite gehen, seine Wohnung mit Farbe, Tapete, Bodenbeläge und Gardine virtuell

einrichten. So kann sich der Kunde im Internet einen Überblick über das Angebot verschaffen, auch über die Raumwirkung der verschiedenen aufeinander abgestimmten Produkte. Die Farbe und weitere Produkte selbst kauft er im stationären Handel, der auch echte Muster bereithält.

Dem Kunden bietet „Einfach Schöner Farbwelten“ vor allem eine Leitlinie. Anstatt bei jedem Produkt mit dem Angebot von bis zu sechs verschiedenen Herstellern konfrontiert zu sein, findet er hier Produkte, die unter einer Marke farblich passend aufeinander abgestimmt sind. Dadurch hilft ihm „Einfach Schöner Farbwelten“, sich in der unübersichtlichen Produktflut zurechtzufinden.

Das Interesse an „Einfach Schöner Farbwelten“ ist sehr groß. Mittlerweile werden unter dieser Marke bereits in rund 350 Verkaufsstellen Farben, Tapeten, Zubehör, Gardinen und Dekostoffe angeboten. Bodenbeläge kommen gerade neu dazu.

Vom Wettbewerb hebt sich „Einfach Schöner Farbwelten“ vor allem durch hohe Flexibilität ab. Wilckens ist ein kleineres Familienunternehmen und kann so auf jeden Wunsch und jede Anforderung der Kunden

eingehen und sehr individuell produzieren. Diese Flexibilität wird auch von Kooperationspartnern verlangt. Denn im Zentrum von „Einfach schöner Farbwelten“ steht der Gedanke, die Kunden dabei zu unterstützen, ihre Wohnung „Einfach schöner“ zu machen.



Die Kombination aus Bodenbelag und Wandgestaltung verleiht dem Raum ein Wohlfühlklima



Einfach, schlicht und schön ist die Mischung aus Grau und Rot

Kontakt:



Farben sind unsere Welt

Wilckens Farben, Glückstadt

Telefon: 04124 606-0

Internet: www.wilckens.com

unsere Partner sind:

Tapeten

P+S International, Gumberbach
www.ps-international.de

Gardinen + Dekostoffe

Neutex Home Deco, Münchberg
www.neutex.com

Bodenbeläge

Franz Reinkemeier, Rietberg
www.reinkemeier-rietberg.de





THE KATZ GROUP UND REPAC SCHLIESSEN VERTRIEBSPARTNERSCHAFT FÜR GREEN LIGNIN

Die Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG vertreibt das Produkt GREEN LIGNIN basic von der KATZ GmbH & Co. KG an den Einzelhandel in Deutschland.

Nach langer Entwicklungszeit führte The KATZ Group zur Domotex 2014 ihre erste Dämmunterlage mit dem Markennamen GREEN LIGNIN basic ein. Diese Dämmunterlage mit der besonderen Biopolymerstruktur lässt sich sowohl schwimmend unter Laminat, Parkett, Kork, Vinyl- und Designböden verlegen als auch industriell aufkaschieren.

Wie ein Gecko haftet sich das GREEN LIGNIN basic mit seiner außergewöhnlichen Oberflächenstruktur an den Oberboden und erreicht dadurch hervorragende akustische Eigenschaften in der Trittschall- und Gehschallminderung.

Mit Spitzenwerten von 22,5 Dezibel Trittschall- und 42,3 % Gehschallminderung bei einer Dicke von 1,8 mm können Konkurrenzmaterialien wie XPS, PE-Schaum oder PU mit Mineralsandgemisch nur schwer mithalten.

Ein Test des Magazins Heimwerker Praxis – Ausgabe 06/2014 – bestätigte dies. GREEN LIGNIN basic wurde mit einer Note von „1,5“ ausgezeichnet und die einfache Verlegung, die guten Dämmwerte sowie die Eignung für Fußbodenheizungen besonders positiv bewertet.



GREEN LIGNIN BASIC FÜR ALLE

„Wir möchten dem Einzelhandel ein innovatives, umweltfreundliches und mit dem ‚Blauen Engel‘ ausgezeichnetes Produkt anbieten“, so Christoph Kansy, Projektleiter GREEN LIGNIN bei KATZ. Um dies zu ermöglichen, war man auf der Suche nach einem kompetenten Partner, der die Anforderungen des Einzelhandels erfüllen kann. Die ersten Gespräche mit der Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG wurden bereits vor der Domotex 2014 in Hannover geführt. Das beidseitige Commitment wurde noch während der Messe 2014 ausgesprochen.

Fast eineinhalb Jahr später kann man heute auf die ersten Erfolge zurückblicken. Seit Mitte Juni 2015 kann die GREEN LIGNIN Eigenmarke Acoustic Board von Repac in der Stärke von 1,8 mm in allen Tedox-Märkten deutschlandweit gekauft werden. Tedox bietet in seinen ca. 80 Filialen alles rund ums Renovieren, Dekorieren und für den Haushalt, bei höchster Qualität zum niedrigsten Preis an. Ebenfalls ist bereits ein Kauf über die Plattform www.amazon.de möglich. Die Trittschalldämmung Acoustic Board in der Stärke von 1,8 mm kann hier in 7-m²-Paketen über Repac bezogen werden.

„Wir freuen uns, mit Repac einen neuen Vertriebspartner gefunden zu haben, der über ein fundiertes Branchenwissen verfügt“, so Kansy. Auch Rüdiger Timm, Geschäftsführer der Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG, fügt hinzu: „Die innovative Trittschall- und Gehschalldämmung von KATZ ergänzt unser Produktportfolio um eine umweltfreundliche Materialalternative. Wir arbeiten konsequent daran, unser Produktportfolio auf bestehende und zukünftig absehbare Marktanforderungen abzustimmen. Und genau aus diesem Grund passt das Produkt von KATZ perfekt zu unserem Produktsortiment.“



Links: Rüdiger Timm, Geschäftsführer bei Repac
Rechts: Christoph Kansy, Projektleiter GREEN LIGNIN bei KATZ

The KATZ Group – das Unternehmen:

Die Unternehmensgeschichte von The KATZ Group geht bereits auf das Jahr 1716 zurück, als Johann Georg Katz im badischen Gernsbach ein Sägewerk errichtete. 1903 begann man die Holzabfälle aus dem Sägewerk wirtschaftlich zu verwerten mit der Produktlinie „Faserguss-Untersetzer“. Der Bierdeckel war geboren. Heute liefert The KATZ Group Bierdeckel in 45 Länder auf fünf Kontinenten. Dabei hat sich das Produktportfolio längst darüber hinaus erweitert. KATZ Speziallösungen finden ihre Anwendung in der Lebensmittelindustrie, im Office-Bereich, werden auf Wunsch zu KATZ DISPLAY BOARDS veredelt und bieten auch als Antirutsch- oder Druckausgleichsmaterial der Industrie eine ökologische Alternative an. The KATZ Group ist eine hundertprozentige Tochter der Koehler Paper Group/Oberkirch, gegründet 1807. Koehler hat sich als Produzent von Spezialpapieren weltweit am Markt etabliert. Mit einem Umsatz von 675 Millionen Euro und einem Absatz von 500.000 Tonnen Papier gehört die Koehler-Gruppe zu den wenigen unabhängigen deutschen Unternehmen in der Papierindustrie.

Montageband wiederlösbar
und transparent von 3M

Durchsichtiger Halt

Wer nur vorübergehend etwas aufhängen möchte, wird bei der Befestigung kaum auf Schrauben zurückgreifen. Ein gutes wiederablösbares Klebeband ist hier gefragt.



3M als Spezialist für Klebeverbindungen hat die passende Lösung parat: das „Montageband wiederlösbar“.

Ausstattung

Das 19 Millimeter breite Material wird auf einer Rolle ausgeliefert, die 5 Meter Klebeband enthält.

Test

Bei der Verarbeitung gelten die üblichen Regeln: Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Nach der Verarbeitung sollte die Klebung 24 Stunden nicht belastet werden. Das bedeutet, dass die geklebten Teile zunächst abgestützt werden müssen. Laut Hersteller tragen 15 Zentimeter Klebeband in der -Daueranwendung ein Gewicht von einem Kilogramm. Im Außenbereich werden für das gleiche Gewicht 30 Zentimeter Klebeband benötigt. Soll die Klebung wieder gelöst werden, lässt sich das Klebeband gut wieder entfernen.

Fazit

Ein erstklassiges Montageklebeband, das eine ordentliche Tragkraft bietet, nicht auffällt und leicht wieder zu entfernen ist. Sehr praktisch.

Dipl.-Ing. Olaf Thelen

3M Montageband wiederlösbar transparent

Vertrieb: 3M Germany, Neuss
Preis: um 8 Euro
Hotline: 02131 140
Internet: www.3mdeutschland.de

Technische Daten:

Material pro Rolle: 19 mm x 5 m

Note:

Funktion:	50%	1,4	●●●●●○
Bedienung:	30%	1,4	●●●●●○
Ausstattung:	20%	1,4	●●●●●○

Bewertung: + -

+ hohe Klebekraft / einfache Verarbeitung

Fußböden und Wände *Oberklasse*
1/2015
Heimwerker Praxis
Preis/Leistung: sehr gut
1,4



Universal-Kapp-Zugsäge HM100MP



230V 2,15 kW
Art.-Nr. 5901208901

279,-*

- 2 Schnittgeschwindigkeiten für Schnitte in unterschiedlichsten Materialien, wie Vollholz, Laminate, NE-Metalle, Kunststoffe uvm.
- Universal-HW-Sägeblatt-Ø 255 mm, Z48 für Vollholz, Laminate, NE-Metalle, Kunststoffe
- Schwenkbereich Gehrungswinkel -45° bis +45°
- Schwenkbereich Neigungswinkel 0° bis +45°
- Zuschnittlaser für passgenaue Schnitte
- Rasterstellungen im Drehteller bei 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°

Sägeblatt-Ø	255 x 30 mm
Schnitthöhe max.	90 mm
Schnittbreite max.	305 mm

Tauchsäge CS55



230-240V 1,2 kW
Art.-Nr. 4901802918-901

199,-*

- Inkl. Führungsschiene 1400 mm, Anti-Rückschlagsicherung, Kipp-Schutzriegel, Schienenverbinder, 2 Schraubklemmen, 2 HW-Sägeblättern Z 24 + Z 48
- Präzise Schnitte bis zu 55 mm Materialstärke
- Geeignet für unterschiedlichste Materialien wie Massivholz, Arbeitsplatten, beidseitig beschichtete MDF-Platten, usw.
- Mit Führungsschiene besonders geeignet für Ablängarbeiten z.B. an Türen
- Dehnungsfugen in Parkettböden oder Schattenfugen gelingen leicht und präzise
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefbegrenzung

Sägeblatt-Ø	160 x 20 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	45 mm
Schrägerstellung	0° - 45°

Weitere attraktive Angebote finden Sie in unseren Aktionsbroschüren beim Fachhandel vor Ort oder im Internet unter www.aktion.scheppach.com

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt. in Euro. Aktion gültig bis 15. Dezember 2015

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

Günzburger Str. 69 | D-89335 Ichenhausen
Phone: 08223 / 4002-99 | info@scheppach.com

www.scheppach.com

Vier hochdeckende weiße Wandfarben im Vergleich

Der Klassiker

Weiße Wandfarbe ist quasi ein Selbstläufer im Baumarkt. Logisch, sie ist leicht zu verarbeiten und lässt auch Räume mit wenig natürlichem Lichteinfall hell und freundlich erscheinen.

Wer schon mit zwei Anstrichen ein gutes Ergebnis erzielen möchte, sollte ca. 30 Euro für den 10-Liter-Eimer investieren. Unsere Testkandidaten beweisen das. Es gibt zwar deutlich billigere Farben, diese enthalten aber fast immer weniger Farbpigmente und müssen deshalb mindestens in drei Schichten aufgetragen werden. Ob es lohnt, die Preisersparnis gegen einen deutlich erhöhten Arbeitsaufwand zu tauschen, muss jeder für sich entscheiden. Wir finden, dass unsere Testkandidaten ein sehr ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis haben.



Fachbegriffe

Zur Auswahl der richtigen Farbqualität werden immer wieder ein paar Fachbegriffe genannt, deren Bedeutung wir hier kurz erklären:

Deckkraftklasse:

Die Deckkraft-Klasse wird wissenschaftlich ermittelt. Dazu wird die Farbe in einer definierten Schichtdicke auf eine schwarz-weiß gemusterte Farbkarte aufgetragen. Die Abdeckung des Musters entscheidet über die Deckkraftklasse

- Klasse 1 über 99,5 % Abdeckung
- Klasse 2 mindestens 98 % Abdeckung
- Klasse 3 mindestens 95 % Abdeckung
- Klasse 4 unter 95 % Abdeckung

Auch wenn die Unterschiede nicht sehr groß erscheinen, sind sie im direkten Vergleich sogar mit dem Auge deutlich erkennbar.

Nassabrieb:

Der Nassabrieb wird in fünf Klassen unterteilt. Er ist Maß für die Haftung der trockenen Farbe auf Wand oder Decke.

- Klasse 1: kein Abfärben bei mechanischer Reinigung
- Klasse 2: auch scheuerbeständig genannt. Strapazierfähige Farbe geeignet für stark beanspruchte Flächen z. B. in Kinderzimmer, Flur oder Küche.
- Klasse 3: waschbeständig genannt, geeignet für normal beanspruchte Räume wie Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer.
- Klasse 4 und 5: färben schon bei leichtem Wischen ab. Sie sind z.B. für untergeordnete Räume wie Keller oder Garagen geeignet.

Mit dem Wissen um die Fachbegriffe wird die Auswahl der richtigen Farbe deutlich einfacher. Jetzt müssen Sie sich nur noch für hochwertige Malerrollen entscheiden, denn es gibt kaum Arbeiten, bei denen die Auswahl des richtigen Werkzeugs so viel Einfluss auf das Endergebnis hat wie bei Maler- und Lackierarbeiten. Nichts ist schließlich so ärgerlich wie Rollenfusseln in der frisch gerollten Fläche.

So testen wir

Wir bestellen unsere Testmuster frisch beim Hersteller. Für den Praxistest nutzen wir Feuchtraum-Gipskartonplatten (die grünen). Diese werden mit schwarzen Kontrastflächen versehen. So lässt sich die Deckkraft gut beurteilen. Darüber hinaus bewerten wir das Öffnen des Farbeimers sowie das Aufrühren der Farbe im Eimer. Beim Rollen achten wir auf die Spritzneigung der Farbe und auf das Gesamtbild der fertigen Fläche. Hier wird unter anderem bewertet, ob die Streich- bzw. Rollrichtung zu erkennen ist. Auch Umweltauszeichnungen und der Geruch der Farbe fließen in die Bewertung ein.

Testfazit

Wir haben mal wieder eine gute Vorauswahl getroffen, alle Testkandidaten liegen im Ergebnis recht nah beieinander. Unterschiede lassen sich oft nur im direkten A-/B-Vergleich feststellen. Für Sie bedeutet das, dass Sie beim Kauf eines der Testkandidaten auf jeden Fall ein gutes Produkt erwerben. Interessant sind die Unterschiede in der Trocknungsdauer zwischen den Anstrichen. Wer schnell fertig werden möchte oder muss, sollte auf diesen Punkt achten. Beim Testsieger Supernova Polarweiß möchten wir noch erwähnen, dass sich die Farbe auch zur Verarbeitung mit Spritzsystemen eignet. Das kann z.B. beim Erstbezug einer Wohnung interessant sein, wenn auf Sprühnebel noch nicht viel Rücksicht genommen werden muss. Gut finden wir auch, dass kein Anbieter behauptet, schon beim ersten Anstrich deckend zu arbeiten.

Jörg Ueltgesforth

antigua GREEN - Designböden sind schadstoffemissionsgeprüft und absolut geruchsneutral. Wir legen großen Wert auf Ihre Wohngesundheit: Die Designböden der **antigua GREEN**-Serie sind zu 100% PVC-, chlor- und weichmacherfrei. Die extrem strapazierfähigen, elektronenstrahlgehärteten Oberflächen sind pflegeleicht, allergikerfreundlich und antibakteriell. Der innovative und mit nur 5,5 mm äußerst schlanke Aufbau inklusive der trittschalldämmenden Korkschicht sorgt für ein geschmeidiges Laufgefühl und angenehme Fußwärme.



NATURDESIGN

100% PVC- UND WEICHMACHERFREI



Materialaufbau:



- ① 0,3 mm PVC-freie **antigua GREEN** Design Auflage mit strukturierter elektronenstrahlgehärteter Oberfläche
- ② 4,0 mm HDF Mittellage
- ③ 1,2 mm Presskork Gegenzug
- ④ Zubehör: PE-Folie



KWG Wolfgang Gärtner GmbH
In den Kreuzwiesen 32
69250 Schönau
Tel.: +49 (0)6228 9206 0
Fax: +49 (0)6228 9206 90
info@kwg-kork.de

www.kwg-bodendesign.de

Einfach Schöner Farbwelten Brillantweiss

Die Farben der Marke „Einfach Schöner Farbwelten“ stammen von Wilckens aus dem schleswig-holsteinischen Glückstadt.



Ausstattung Die Farbe der Deckkraftklasse 2 ist recht dickflüssig eingestellt. Die Nassabriebklasse ist mit 3 angegeben. Die Farbe ist mit bis zu 10 % Wasser verdünnbar. Die Umweltfreundlichkeit wird durch den blauen Engel bestätigt.

Verarbeitung Trotz der hohen Viskosität lässt sich die Farbe gut aufrühren. Die Trocknungsdauer zwischen zwei Anstrichen liegt mit 6 h recht hoch. Überzeugt hat uns die Deckkraft. Schon der erste Anstrich hinterlässt einen sehr guten Eindruck. Der zweite Anstrich überzeugt komplett. Die Oberfläche lässt nicht mehr erkennen, in welche Richtung gearbeitet wurde. Der Geruch der frisch gestrichenen Fläche ist sehr zurückhaltend.

Fazit Brillantweiss von Einfach Schöner Farbwelten macht seinem Namen alle Ehre. Die Farbe ist einfach zu verarbeiten und deckt sehr gut. Einfach brillant.

Einfach schöner Farbwelten Brillantweiss

Vertrieb:	Wilckens, Glückstadt
Gebindepreis:	um 30 Euro
Telefon:	04124 6060
Internet:	www.wilckens.com

Note:

Deckkraft heller Grund:	40%	1,5	●●●●○
Deckkraft dunkler Grund:	20%	1,5	●●●●○
Verarbeitung:	30%	1,3	●●●●○
Ausstattung:	10%	1,9	●●●●○

Bewertung: + -

- + gute Deckkraft beim Erstanstrich / angenehmer Geruch
- lange Trocknung zwischen zwei Anstrichen

Fußböden und Wände **Oberklasse**

1/2015

Heimwerker Praxis

Preis/Leistung: gut

1,5

FLT Wand- und Deckenfarbe

FLT-Farben, nie gehört? Die Marke ist zum ersten Mal bei uns im Test. Dahinter steht ein bekannter westfälischer Farbenhersteller.



Ausstattung Die Farbe hat eine Deckkraft der Klasse 3. Die Nassabrieb-Beständigkeit ist mit 3 klassifiziert. Auch diese Farbe kann für den ersten Anstrich mit 10 % Wasser verdünnt werden.

Verarbeitung Der Geruch der Farbe ist angenehm frisch und nur gering ausgeprägt. Auch unverdünnt lässt sie sich leicht aufrühren. Da nur 8 l im großen Eimer sind, bleibt genug Platz zum Rühren. Die Deckkraft ist auf hellem und dunklem Untergrund gut. Wenn auch hier und da noch etwas durchschimmert, sind diese Stellen spätestens nach dem zweiten Anstrich Geschichte. Auch in Sachen Korrektur und Verlauf zeigt sich die Farbe unempfindlich. Ob die Rolle quer oder längs geführt wurde, lässt sich später nur bei ganz genauem Hinsehen feststellen.

Fazit FLT-Farben hat bei uns einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Wir sind auf weitere Produkte der Marke gespannt.

FLT Wand- und Deckenfarbe

Vertrieb:	FLT, Coesfeld
Gebindepreis:	um 25 Euro
Telefon:	0180 5007262
Internet:	www.fit-farben.de

Note:

Deckkraft heller Grund:	40%	1,6	●●●●○
Deckkraft dunkler Grund:	20%	1,6	●●●●○
Verarbeitung:	30%	1,4	●●●●○
Ausstattung:	10%	2,2	●●●●○

Bewertung: + -

- + leichtes Aufrühren / gutes Korrekturverhalten
- nur 8 l im Gebinde

Fußböden und Wände **Oberklasse**

1/2015

Heimwerker Praxis

Preis/Leistung: gut

1,6

Histor Edelweiss

Die Marke Histor gehört seit einigen Jahren zum PPG-Konzern. Zum Test haben wir Histor Edelweiss geordert.



Ausstattung Edelweiss hat die Deckkraftklasse 1. Beim Nassabrieb werden die Anforderungen der Klasse 2 erfüllt. Die Reichweite ist mit angegebenen 90 m² die größte im Testfeld. Zwischen zwei Anstrichen sollte die Farbe 4 Stunden trocknen.

Verarbeitung Auch diese Farbe ist recht hochviskos eingestellt. Das führt beim Malern zu erfreulich geringer Spritzneigung. Die Deckkraft überzeugt schon beim ersten Anstrich. Spätestens nach dem zweiten Anstrich sind auch letzte Schatten nicht mehr zu sehen. Das Gesamtbild wird schön flächig und zeigt keine Rollenspuren. Für den ersten Anstrich kann die Farbe mit 10 % Wasser verdünnt werden.

Fazit Edelweiss trifft es gut, die Farbe hinterlässt einen edlen Gesamteindruck und macht auch bei der Verarbeitung Freude.

Histor Edelweiss

Vertrieb:	PPG, Bochum
Gebindepreis:	um 30 Euro
Telefon:	0234 869-0
Internet:	www.histor.de

Note:

Deckkraft heller Grund:	40%	1,5	●●●●○
Deckkraft dunkler Grund:	20%	1,5	●●●●○
Verarbeitung:	30%	1,3	●●●●○
Ausstattung:	10%	1,3	●●●●○

Bewertung: + -

- + geringe Spitzneigung / bis zu 90 m² Reichweite

Fußböden und Wände **Oberklasse**

1/2015

Heimwerker Praxis

Preis/Leistung: gut

1,4

Wand bauen genial einfach! Ohne Schleifen, ohne Staub.

www.knauf-perfectwall.de



IDEE: Begehrter
Kleiderschrank



IDEE: Multimedienwand
ohne Kabelsalat



IDEE: den Arbeitsbereich
abtrennen



KNAUF
PERFECTWALL

Super sauber. Super schnell.

KNAUF

Supernova Polarweiß



Der Markenname Supernova klingt sehr spacig. Polarweiß ist da deutlich greifbarer. Wir sind gespannt, wie sich die Farbe im Vergleich schlägt.

Ausstattung Der 10-l-Eimer soll laut Hersteller für ca. 60 m² reichen. Mit Deckkraftklasse 1 und Nassabriebklasse 3 liegt sie auf Augenhöhe mit den Wettbewerbern. Überstreichbar ist die Farbe schon nach 4 Stunden. Die Rezeptur kommt ohne Konservierungsmittel aus.

Verarbeitung Schon beim Aufrühren fällt der geringe Geruch auf. Die hohe Viskosität sorgt zwar für etwas beschwerliches Aufrühren, aber auch für die geringste Spritzneigung beim Rollen. Der Anstrich überzeugt schon nach dem ersten Arbeitsgang, dabei fällt auf, dass die Farbe einen höheren Weißgrad hat als die anderen Testteilnehmer. Nach dem zweiten Anstrich sind wir restlos überzeugt.

Fazit Den Testsieg hat sich Polarweiß verdient. Die Farbe macht ihrem Namen alle Ehre. Sie strahlt wie frisch gefallener Schnee. Glückwunsch!

Fußböden und Wände
Heimwerker Praxis Einstiegsklasse
TESTSIEGER

Supernova Polarweiß

Vertrieb: Meffert, Bad-Kreuznach
 Gebindepreis: um 30 Euro
 Telefon: 0180 5007262
 Internet: www.meffert.com

Note:

Deckkraft heller Grund:	40%	1,4	●●●●●○
Deckkraft dunkler Grund:	20%	1,4	●●●●●○
Verarbeitung:	30%	1,3	●●●●●○
Ausstattung:	10%	1,1	●●●●●○

Bewertung: + -

+ hoher Weißgrad / gute Deckkraft / ohne Konservierungsmittel

Fußböden und Wände **Oberklasse**
 1/2015
Heimwerker Praxis
Preis/Leistung: sehr gut
1,3

Wandfarben	einfach schöner Farbwelten Brillantweiss	FLT Wand- und Deckenfarbe	Histor Edelweiss	Supernova Polarweiß
Gebindepreis:	um 30 Euro	um 25 Euro	um 30 Euro	um 30 Euro
Vertrieb:	Wilckens, Glückstadt	FLT, Coesfeld	PPG, Bochum	Meffert, Bad-Kreuznach
Hotline:	04124 6060	0180 5007262	0234 869-0	0180 5007262
Internet:	www.wilckens.com	www.flt-farben.de	www.histor.de	www.meffert.com
Deckkraft heller Grund (2 Anstriche):	40 %	1,5	1,6	1,5
Fleckenfreie Fläche:	20 %	1,5	1,6	1,5
Abdeckung von Flecken:	20 %	1,4	1,5	1,4
Deckkraft dunkler Grund:	20 %	1,5	1,6	1,5
erster Anstrich:	10 %	1,5	1,6	1,5
zweiter Anstrich:	10 %	1,4	1,5	1,4
Verarbeitung:	30 %	1,3	1,4	1,3
Aufrühren:	4 %	1,4	1,3	1,4
Auftrag auf Rolle:	4 %	1,3	1,3	1,3
Auftrag auf Wand:	9 %	1,3	1,4	1,3
Spritzneigung:	9 %	1,3	1,4	1,3
Werkzeug reinigen:	4 %	1,4	1,5	1,4
Ausstattung:	10 %	1,9	2,2	1,3
Ausstattung:				
Deckkraftklasse lt. Hersteller	Kl. 2	Kl. 3	Kl. 1	Kl. 1
Nassabrieb lt. Hersteller	Kl. 3	Kl. 3	Kl. 3	Kl. 3
Geruch	gering	gering	gering	kaum wahrnehmbar
Reichweite lt. Hersteller	70 m ²	50 m ²	90 m ²	60 m ²
Trockenzeit (staubtrocken)	2-3 h	6-8 h	1 h	4 h
Überstreichbar nach:	6 h	6 h	4 h	4 h
max. Verdünnung in %	10,00 %	10,00 %	5,00 %	10,00 %
Gebindeinhalt	10 l	8 l	10,0 l	10 l
lieferbare Gebindegrößen	10 l	10 l	2,5 l, 5,0 l, 10,0 l	2,5 l, 5,0 l, 10,0 l
Umweltsiegel	Blauer Engel	Blauer Engel	k.A.	Blauer Engel
Glanzgrad	matt	matt	matt	stumpfmatt
Sonstiges	-	-	-	spritzfähig, ohne Konservierungsmittel

	Oberklasse	Oberklasse	Oberklasse	Oberklasse
Deckkraft heller Grund (2 Anstriche):	40 %	1,5	1,6	1,5
Deckkraft dunkler Grund:	20 %	1,5	1,6	1,5
Verarbeitung:	30 %	1,3	1,4	1,3
Ausstattung:	10 %	1,9	2,2	1,3

Preis/Leistung: **gut** **gut** **gut** **sehr gut**

Heimwerker Praxis **Fußböden und Wände** 1/2015
1,5 **1,6** **1,4** **1,3**



Fußböden und Wände
Heimwerker Praxis Oberklasse
TESTSIEGER

Heimwerker Praxis

Premium Hartwachsöl von Saicos

Gut geölt



Öle bewahren die natürliche Anmutung von Holzoberflächen und werden gerne zum Schutz von Holzböden verwendet. Das Saicos Premium Hartwachsöl auf Basis natürlicher pflanzlicher Rohstoffe (Öle und Wachse) verfügt hierzu über besondere Eigenschaften.

Reine Holzöle dringen tief in das Holz ein und stabilisieren es; Hartwachsöle beinhalten zusätzliche spezielle Wachse, die auf der Holzoberfläche eine natürliche, robuste Schutzschicht bilden.

Ausstattung und Test

Das Saicos Premium Hartwachsöl ist speziell für Holz- und Korkböden entwickelt worden. Es besteht aus pflanzlichen Inhaltsstoffen und ist atmungsaktiv sowie feuchtigkeitsregulierend. Behandelte Hölzer werden stabilisiert, das bedeutet: sie quellen und schwinden weniger. Die Verarbeitung ist sehr einfach. Das Öl wird aufgetragen

und soll dann einziehen. Überschüssiges Öl wird einfach abgewischt. Die benutzten Lappen sollten sofort ausgewaschen bzw. luftdicht verschlossen werden, da sonst die Gefahr der Selbstentzündung besteht.

Fazit

Ein besonders gutes Hartwachsöl, das nicht nur eine schöne Oberfläche erzeugt, sondern auch das Holz pflegt.

Dipl.-Ing.
Olaf Thelen

Saicos Premium Hartwachsöl

Vertrieb:	Saicos, Sassenberg
Preis:	um 2,23 Euro/qm
Hotline:	02583 3037283
Internet:	www.saicos.de

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur:	8 °C – 35 °C
Trockenzeit:	3 – 5 h, staubtrocken nach 2 h
Durchhärtung:	4 – 5 d
Trockenzeit Korkfußböden:	6 – 10 h
Lagerfähigkeit:	verschlossener Behälter min. 5 Jahre

Note:

Verarbeitung:	25%	1,5	●●●●●○
Neuauftrag:	30%	1,5	●●●●●○
Renovierung:	30%	1,5	●●●●●○
Ausstattung:	15%	1,3	●●●●○

Bewertung: + -

- + Verarbeitung / Inhaltsstoffe
- getränkte Lappen sind selbstentzündlich

Fußböden und Wände Oberklasse

1/2015

Heimwerker Praxis

Preis/Leistung: gut – sehr gut

1,5



HARO Laminatboden

- Die schönsten Holzdekore
- Der leiseste Laminatboden der Welt
- Das einfachste Verlegesystem

HARO®

Endlich zuhause

www.haro.com

Saugroboter Botvac D85 von Neato

Neuer Saubermann

Ende 2014 konnten wir uns von den Qualitäten des Botvac 85 überzeugen. Jetzt haben wir den Nachfolger Neato Botvac D85 zum Test geordert.



Der große Behälter muss erst nach mehreren Saugzyklen geleert werden. Für saubere Abluft sorgt der große Filter

Abgesehen von der modernen schwarz-weißen Gehäusefarbe unterscheidet sich der Neue optisch nicht vom Vorgänger. Der D85 verfügt über eine rotierende Kombibürste für Hartböden und Teppiche, die im Lieferzustand eingebaut ist. Außerdem ist im Lieferumfang eine Fächerbürste für Hartböden. Beide sind im Detail verbessert worden. Darüber hinaus sind noch zwei Ersatz-Luftfilter beige packt. Für randnahe Reinigung sorgt die rotierende Seitenbürste, Treppen und Absätze werden durch Sensoren zuverlässig erkannt

Im Einsatz

Neugierige können den D85 durch Druck auf die „Häuschen-Taste“ sofort zur Arbeit schicken. Spannender ist es aber, wenn der Neato im Heinzelmännchen-Modus mit Programmierung arbeitet, dann kann das Saugen auch während Ihrer Abwesenheit erfolgen. Dabei scannt der Roboter per Laser seine Umgebung. Daraus errechnet die opti-

mierte Software parallele Fahrwege. Das spart Akku-Energie. Darüber hinaus wurde die Reinigung von Ecken verbessert und das Anfahren von Hindernissen ist jetzt noch schonender als vorher. Die Reinigungsergebnisse haben uns überzeugt. Obwohl vorher mit einem hochwertigen Markensauger gesaugt wurde, finden sich im Staubbehälter des Neato erstaunlich große Mengen Staub und Flusen. Was der Sauger nicht mag, sind Fransenränder an Teppichen. Die sorgen regelmäßig für blockierende Bürsten. Das ist jedoch ein systemtypisches Problem aller Bürstensauger, auch der handgeführten.

Fazit

Damit der Botvac D85 überall hinkommt, muss die Wohnung ein wenig optimiert werden. Zuerst habe ich diesen Aufwand für hoch gehalten, was aber falsch ist, denn beim Saugen mit dem Handsauger muss man auch Stühle vom Tisch wegrücken oder die Deko aus der Ecke ziehen. Ist diese Optimierung einmal erledigt, hat nicht nur die Wohnung einen neuen Look, sondern es wird auch automatisch für Sauberkeit gesorgt und das, während Sie nicht da sind. Sie müssen nur noch regelmäßig den Staubbehälter leeren. Es gibt sie also noch – die Heinzelmännchen.

Jörg Ueltgesforth

Neato Robotics Botvac D85

Vertrieb:	Prochaska, Düren
Preis:	um 600 Euro
Hotline:	2421 9724464
Internet:	www.prochaska.eu

Technische Daten:

Orientierung:	Per Laser-Umgebungsscan
Saugbreite:	280 mm
Staubbehälter:	Dauerbehälter mit tauschbarem Filter
Saugprinzip:	Reinigung durch Bürstenwalze mit Seitenbürste für randnahe Reinigung

Note:

Funktion:	50%	1,3	●●●●○
Bedienung:	30%	1,2	●●●●○
Ausstattung:	20%	1,2	●●●●○

Bewertung: + -

- + einfache Bedienung / Software-Updates per USB möglich
- Verfängt sich in Teppichfransen

Fußböden und Wände

Heimwerker Praxis

1/2015

1,3

Oberklasse

Preis/Leistung: gut



Die rotierende Seitenbürste fegt den Staub von den Rändern vor die Hauptbürste

LOGOCLIC[®]

LAMINATFUSSBODEN



HÖCHSTE QUALITÄT UND BESTES DESIGN

ambienta

Format: 1285 x 192 x 10 mm

Dekor: 8843 Eiche Trondheim

Garantie: 30 Jahre

Nutzungsklasse: 33

m²
19,95!



Folge uns auf www.twitter.com/logoclic,
werde Fan auf www.facebook.com/logoclic

www.logoclic.info
www.bauhaus.info

 **BAUHAUS[®]**

All you can read!

Die Zeitschriften-Flatrate

Lesen Sie **alle** diese Magazine doch einfach zum Flatrate-Preis!

NEU mit Prämie!



Außerdem in den Flatrates enthalten: Blu-ray Welt, Hifi & TV Möbel, HiFi- & TV-Kabel, Holz + Kamin, Home Cinema, Kettensägen, Laminat verlegen, Parkett Welt, Player, Schöne Wände, The SHOES Magazine, The Vinyl Book

„Endlich alle meine Lieblingszeitschriften lesen und archivieren - mit der All you can read-Flatrate!“

- ✓ alle Magazine
- ✓ alle eBooks
- ✓ Archivzugriff inkl.
- ✓ App

nur **2,99**

mtl. bei der 12-Monats-Flatrate

Laden im  App Store

www.allyoucanread.de

Dielenboden Landscape
Tuscany Oak bb4 Antique
Golden Oxidative Oil von Teka

Dielenboden zum Selbstverlegen

Laminat und Klickparkett können von Heimwerkern schnell und einfach verlegt werden. Wer jedoch einen Dielenboden aus Echtholz haben möchte, ist meist auf die Hilfe von Handwerkern angewiesen. Das ändert sich mit dem neuen Dielenboden von Teka.

Bodendielen, wie sie für übliche Dielenböden verwendet werden, verfügen meist über Nut- und Feder-Verbindungen. Fertigböden für Heimwerker sind dagegen meist mit Klickverbindungen ausgestattet.

Ausstattung und Test

Die Verlegung des Teka Dielenbodens ist durch die gut passende Nut-Feder-Verbindung sehr einfach. Die einzelnen Paneele sind 2200 Millimeter lang, 250 Millimeter breit und besitzen eine Stärke von 19 Millimetern. Ihr Eigengewicht beträgt 6,9 Kilogramm und eine Verpackungseinheit umfasst 4 Paneele. Der Boden ist wie ein Fertigparkett dreischichtig aufgebaut. Dabei ist die Nutzschicht 5,4 Millimeter dick und

kann so mehrmals abgeschliffen werden. Da die Paneele über abgerundete Kanten verfügen, und der Boden über ein exaktes Spaltmaß verfügt, ergibt sich ein sauberes Fugenbild und damit eine tolle Optik der Oberfläche. Bei der Malheurfestigkeit sollte man beachten, dass es sich hier um einen Echtholzboden handelt, der etwas anfälliger für Schäden durch Sand, Stöckelschuhe oder Wasser ist als etwa Laminat mit ihren extrem harten Oberflächen.

Fazit

Ein toller Echtholzboden, der uns überzeugt. Lediglich beim Transport stört sein doch recht hohes Verpackungsgewicht.

Dipl.-Ing. Olaf Thelen

Teka Parkett

Dielenboden Landscape Eiche Tuscany Antique – gealtert, wärmebehandelt, gekälkt, oxidativ, weiß geölt

Vertrieb:	PlyQuet, Bremen
Preis:	um 120 Euro/qm
Hotline:	0421 34 88 80
Internet:	www.plyquet.net

Technische Daten:

Dicke ohne Dämmschicht:	19 mm
Packungsgewicht:	27,6 kg
Maße:	2200 x 250 mm
Packungsinhalt:	4 Stk
Fläche je Packung:	ca. 2,2 qm
Verbindungssystem:	Nut und Feder
Eignung für Fußbodenheizung:	ja

Note:

Montage:	15%	1,3	●●●●●
Oberflächeneigenschaften:	25%	1,3	●●●●●
„Malheur“-Festigkeit:	20%	1,8	●●●●●
Schalldämmeigenschaften:	30%	1,4	●●●●●
Ausstattung:	10%	1,8	●●●●●

Bewertung: + -

+ Aussehen / Verlegung

Oberklasse

Fußböden und Wände

Heimwerker
Praxis

1,4

1/2015

Preis/Leistung: gut – sehr gut

SKANDINAVISCHES QUALITÄT
SEIT 1902

BONDÉX

RENOVIER!



Jetzt alte und verwitterte Holz- und Betonoberflächen in zwei Schritten renovieren mit **RENOVIER! FARBE**.

Bis zu 70% Ersparnis gegenüber einer neuen Terrasse*



* Beispiel - Berechnung: Abriss und Neubau einer 7m² Douglasienholz-Terrasse

Mehr Info's auf: www.bondex.de

Verlegung eines Korkbodens von KWG

Schnell mal verlegt

Hochwertige Korkböden bieten eine Menge Vorteile: Sie sind dauerelastisch, belastbar und widerstandsfähig. Sie bieten zudem viel Komfort durch ihre fußwarme Oberfläche und ihre schalldämpfenden Eigenschaften.




Dank Uniclick-Verbindungen sind die Fertigparkett-Böden aus dem Hause KWG für Heimwerker problemlos zu verlegen. Für unser Projekt haben wir das KWG-Korkfertigparkett „Samoa Marmor Crema“ mit der besonders robusten HotCoating-Oberfläche ausgewählt. Samoa gibt es in vielen attraktiven Dekoren von Holz- bis Steinoptik. Als Trittschalldämmung haben wir Selitac von Selit verwendet. Im Folgenden lesen Sie, wie im Zuge einer Renovierung in einem Jugendzimmer Schritt für Schritt ein schicker Korkfußboden verlegt wird, an dem Sie jahrelang Freude haben werden.

Dipl. Ing. Olaf Thelen



1 Teppichboden raus – Kork rein, das sollte unser Motto sein. Nachdem der alte Teppichboden entfernt ist, gilt es jedoch zuerst den Estrich mit PE-Folie (0,2 mm stark) als Dampfsperre auszulegen. Diese Maßnahme ist bei mineralischen Untergründen unerlässlich.

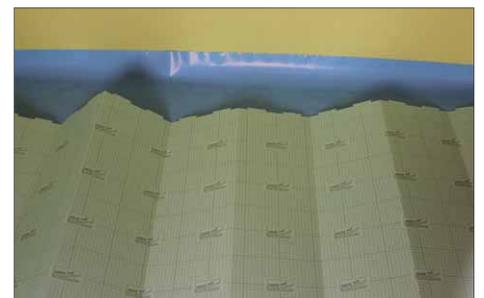

2 Als zweite Schicht haben wir Trittschalldämmung vom Typ Selitac (Parkett- und Laminatunterlage) ausgelegt. Selitac ist leicht zuzuschneiden und bringt eine effektive Verminderung von Trittschall. Außerdem hilft Selitac, kleine Unebenheiten im Untergrund auszugleichen.



3 Bevor die erste Reihe des KWG-Korkfertigparketts gelegt wird, ist die Säge gefragt: Die Korkfliesen werden auf der Wandseite durch einen geraden Schnitt mit der Kreis- oder Stichsäge von der Verbindungs-Feder befreit.



4 Das Zusammenfügen der einzelnen Elemente geht dank der Klickverbindung zügig von der Hand. Schon bei der ersten Reihe lohnt es sich, sorgfältig zu arbeiten, damit der Boden am Ende völlig fugenlos liegt.

5 Ein wichtiges Hilfsmittel sind mindestens 10 mm starke Holzstücke als Distanzhalter, um zu allen Wänden die notwendige Dehnungsfuge sicherstellen.


Rechte Winkel sind in unserem Zimmer Mangelware. Am Rand müssen die Korkelemente also im richtigen Winkel gekürzt werden. Wir haben uns beim Verlegen für einen sogenannten halben Verband entschieden. Den Winkel der Wand haben wir mithilfe einer geraden Leiste angezeichnet.




6 Kleinere Zuschnitte und Aussparungen lassen sich am besten mit einer handlichen Stichsäge ausführen.




7 Durch die Klicktechnik geht die Arbeit schnell voran. Es ist ratsam, das Korkfertigparkett so sorgfältig wie möglich und niemals mit grober Gewalt zusammenzufügen. KWG bietet dazu spezielles Werkzeug an, das eine gute Hilfe ist.

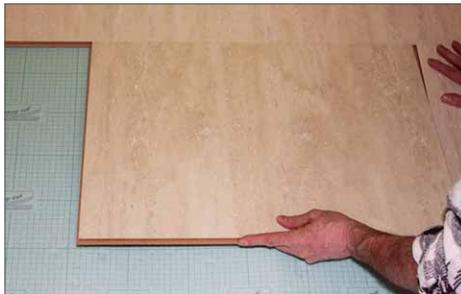

8 Sind die ersten Korkparkett-Reihen verlegt, geht es daran, eine weitere Bahn Selitac auszulegen und an die schräg verlaufenden Wände anzupassen. Glücklicherweise lässt sich das federleichte Material leicht schneiden und dank Verzahnung gut mit der bereits liegenden Bahn verbinden.

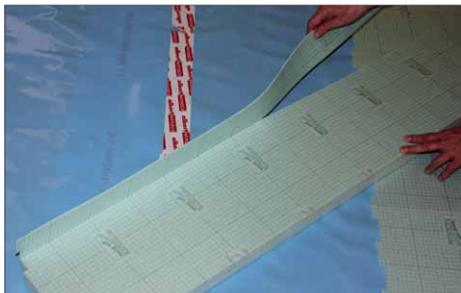

9 Am Ende jeder Reihe wird das letzte Stück auf Maß gekürzt. Wichtig ist hierbei, dass auch an dieser Stelle die Dehnungsfuge einkalkuliert wird.

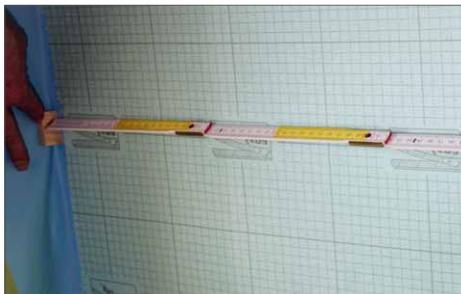

10 Alles andere als rechtwinklig: Die letzte Reihe wird zur Herausforderung. Wir haben kurzerhand ein Reststück der Parkettunterlage genommen und mit dem Cutter eine Schablone angefertigt.



11 Natürlich lassen sich „verwinkelte“ Zuschnitte mit einer Schmiege auf das Werkstück übertragen.



12 Mit der Gehrungssäge (wir nutzen ein Modell von Küpper) werden weiße Sockelleisten auf Gehrung geschnitten. Die stufenlose Verstellung ist hilfreich, weil fast alle benötigten Schnitte vom Standardwinkel 45 Grad abweichen.



13 Nach getaner Arbeit und dem Anbringen der Sockelleisten hat das neue Korkfertigparkett einen sauberen Abschluss. Das Ergebnis ist ein fußwarmer, sehr „leiser“ Boden, auf dem es sich sehr angenehm läuft.

Wir schaffen ein **neues Wohngefühl** mit der natürlichen Wand- und Deckenverkleidung aus **Baumwolle & Seide.**

Ideal einsetzbar in Treppenhäusern, Bad, Küche, Schlafzimmer, Wohnräume

WEMA®
FLUSSIGTAPETE
schöner//gesünder//lebenswerter//wohnen

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen und besuchen Sie unsere Ausstellung in Buttenheim!

- Material Baumwolle
- leichte Verarbeitung
- antistatisch
- atmungsaktiv
- wärmedämmend
- schallsisolierend
- ausbesserungsfähig
- rissüberdeckend
- wieder entfernbar
- BI schwer entflammbar



wema-flussigtapete.de

WEMA-Flussigtapete | Im Gewerbepark 37 | 96155 Buttenheim | Telefon +49.(0)9 545 44 181-0

Was soll ich kaufen, Jörg?



Jörg liegt Technik im Blut. Von Beruf ist Jörg leidenschaftlicher Testredakteur für alle Heimwerker-Maschinen. Keiner hat mehr Maschinen, Werkzeuge und Gartengeräte geprüft, gemessen und beurteilt als er. In seinem Beruf (kommt von Berufung) stellen sich seinen harten Messroutinen Tag für Tag die neuesten Produkte. Jörg kennt sie alle.

Jörg ist auf

Testberichte aus Werkstatt und Garten

HEIMWERKER-TEST.DE

Arnica Staubsauger Bora 5000 mit Wasserfilter

Staubbeutel ade

Die Staubsauger der Marke Bora verzichten auf Staubbeutel. Gut so, denn die gehen auf Dauer richtig ins Geld. Die Alternative heißt Wasser.

Wasser hat einige entscheidende Vorteile. Es ist preisgünstig und steht in jedem Haushalt immer zur Verfügung. Im Betrieb bleibt die Saugleistung konstant bis zum Wasserwechsel. Außerdem entfällt der muffige Geruch, der vielen Staubsaugern im Betrieb entweicht.

Ausstattung

Der Bora 5000 ist ein Schlittengerät mit transparentem Staubbehälter. Da, wo sonst der Staubbeutel seinen Platz hat, wird der Bora mit Leitungswasser bis zur Markierung gefüllt; eine spezielle Luftführung sorgt für eine gezielte Verwirbelung des Saugstroms, der dabei durch das Wasser geführt wird, das dann den Staub bindet. Die Ausstattung ist komplett: Neben einer großen gibt es eine kleine Turbobürste z.B. fürs Auto. Außerdem sind noch diverse Bürsten für unterschiedlichste Hartböden im Lieferumfang. Eine Möbeldüse und eine Fugendüse runden das Düsensortiment ab. Die Verarbeitung ist solide. Lediglich die Überlappung der gesteckten Düsen und Rohre könnte etwas größer sein oder durch eine mechanische Arretierung gesichert werden. Die Abluft wird durch einen Hepa-Filter gereinigt. Als Motorschutz gegen eindringendes Wasser wurde ein Schaumstofffilter verbaut.



Im Staubbehälter geht es im Betrieb turbulent zu

Im Einsatz

Das Saugergebnis ist tadellos. Im Wasser sieht man, wie viel Schmutz sich in kurzer Zeit ansammelt, echt erstaunlich. Das Wasser wird später einfach ausgeschüttet. Schluss mit dem staubigen Beuteltausch. Für Baustellenstaub wie Gips, Mörtel, Betonstaub usw. sollte der Sauger nicht verwendet werden, weil der beim Verklumpen das Gerät beschädigen kann.

Fazit

Uns hat der Bora 5000 überzeugt. Insbesondere Allergiker und tierhaargeplagte Menschen sollten sich den Bora vormerken. Die antiallergene Wirkung ist sogar wissenschaftlich bestätigt.

Jörg Ueltgesforth



Fußböden und Wände
Heimwerker Praxis Oberklasse
EMPFEHLUNG

Arnica Bora 5000

Vertrieb:	Aspira Home, Nürnberg
Preis:	um 250 Euro
Hotline:	0911 96 26 08 20
Internet:	www.aspira-home.de

Technische Daten:

Nennspannung:	230 V
Nennleistung:	1200 W
Länge Zuleitungskabel:	5,6 m / 1,5 – 13 mm
Gewicht (betriebsbereit mit Wasser und Turbobürste):	9,5 kg

Note:

Saugen:	60%	1,2	●●●●●○
Bedienung:	20%	1,4	●●●●○●
Ausstattung:	20%	1,0	●●●●○●

Bewertung: + -

- + gute Reinigungsleistung / relativ leise
- kurzes Zuleitungskabel

Fußböden und Wände Oberklasse
 1/2015
Heimwerker Praxis
 Preis/Leistung: gut
1,2

Die weichen Borsten und die Filzrollen hinterlassen auf empfindlichen Böden keinerlei Spuren

www.fnprofile.com



90°!



Biegbare Sockelleisten. FN Neuhofer Holz

Biegen - Kleben - Streichen - fertig.
 Rundungen, 90° Ecken, alles was so anfällt.

Überzeugen Sie sich selbst: www.fnprofile.com



Wir leisten mehr
 We offer you more



Das Verlegen von Laminat gilt rechtlich als bauliche Veränderung. Außerdem müssen oft die Türen gekürzt werden. Es sollte daher unbedingt die Zustimmung des Vermieters eingeholt werden.

Wissenswertes über Laminat

Immer bessere Qualität

Dank leimfreier Klick-Verbindungen können auch Laien Laminat-Fußböden spielend leicht verlegen. Preislich sind die Böden schon lange eine gute Alternative zu Parkett, Fliesen, Teppich oder Auslegeware. Und was man fürs Geld bekommt, wird immer besser.



Parkett-Fußböden aus echtem Holz begeistern durch ihre edle Optik, haben jedoch ihren Preis. Die deutlich günstigere und zuweilen pflegeleichtere Alternative ist Laminat: Auf einem stabilen Trägermaterial befindet sich eine mit dem Dekor bedruckte Papierschicht, die von einer hoch verschleißfesten, durchsichtigen Kunststoffschicht geschützt wird. Manche Hersteller bedrucken das Trägermaterial auch direkt. Die Oberflächenstruktur der Kunststoffschicht passt bei aktuellen Laminaten zu dem darunter liegenden Dekor (fotosynchrone Oberfläche). Je nachdem wie stark diese Strukturen ausgeprägt sind, kann der Laminatboden allerdings empfindlich gegen mechanische Beanspruchungen sein.

Der Siegeszug des Klicks

Früher wurden die einzelnen Laminat-Paneele beim Verlegen verleimt. Dazu waren spezielle Werkzeuge notwendig. Die aufwendige Arbeit hat viele Selbsterbauer abgeschreckt. Seit es Klick-Verbindungen gibt, hat das Laminat zum Siegeszug durch deutsche Wohnungen angesetzt. Klick-Laminat ist zügig zu verlegen und direkt begehbare. Da es genauso einfach wieder zu demontieren ist, eignet es sich auch hervorragend für Mietwohnungen.

Reicht Billig-Laminat nicht auch?


Billig-Laminat lässt sich oft schon an einfacheren Mustern und Oberflächenstrukturen erkennen. Die Auswahl der Dekore ist meist begrenzt. Ob es gefällt, ist Geschmackssache. Wichtig bei der Beurteilung des Aussehens ist, eine Fläche aus mehreren Brettern zu betrachten. Nur dann kann man Randverfärbungen, aufdringliche Musterwiederholungen oder versetzte Linien erkennen. Nach dem korrekten Einklicken werden auch auffällige breite bzw. schräge Spalte sowie störende Höhenunterschiede an den Übergängen sichtbar. „Dünne Brettchen“ werden gern als besonders platzsparend und einfach zu verlegen angepriesen. Bei ihnen brauchen angeblich die Türen nicht gekürzt zu werden. Dafür ist die Tragfähigkeit dieser Böden deutlich geringer. Schon einfache Stühle können nach kurzer Nutzungsdauer deutliche Spuren hinterlassen, von schweren Schränken ganz zu schweigen.

Dipl.-Ing. Olaf Thelen


Tipps und Tricks bei der Verlegung:

Um bei der Verlegung optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es nötig, den Boden nach der Verlegeanleitung des Herstellers zu verbauen. Um Übersetzungskosten zu sparen, und da Bilder mehr als tausend Worte sagen, sind die meisten Hersteller dazu übergegangen, schwarzweiße Skizzen in den Anleitungen zu verwenden. Diese sind oft sehr klein ausgeführt und geben nur schwer alle Details wieder, die bei der Verlegung zu beachten sind. Wir haben nachfolgend einige aufgelistet und erklärt.


Trittschalldämmung und PE-Folie ausrollen

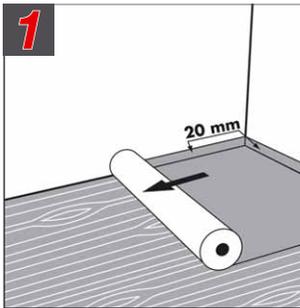


Die erste Reihe zusammenfügen und verlegen

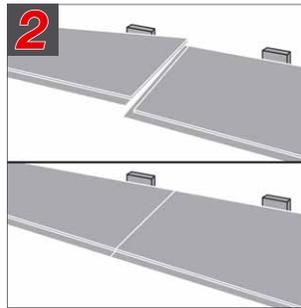


Die Verlegung von rechts beginnen, die richtige Seite des Paneels an die Wand legen. Dabei Abstandhalter zwischen Wand und Paneel einfügen

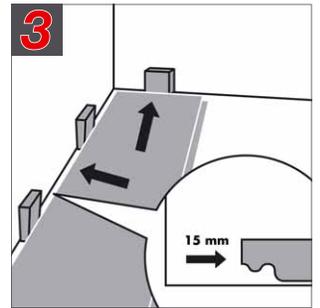


Für den korrekten Zuschnitt der Paneele das Paneel drehen, neben das Ende der Reihe mit dem Abstandhalter zur Wand legen, mit einem Winkel die Schnittkante anzeichnen und das Paneel absägen

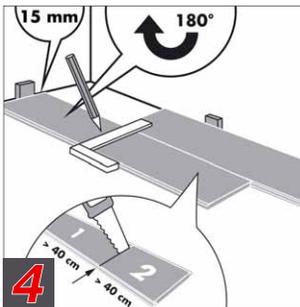


Das letzte Paneel der Reihe von oben einklicken und das Reststück aufheben

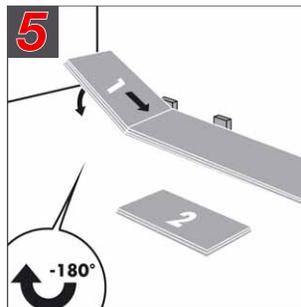


Mit dem Reststück kann die nächste Reihe begonnen werden. Hierbei ist zu beachten, dass eine Klinkerbauweise entsteht

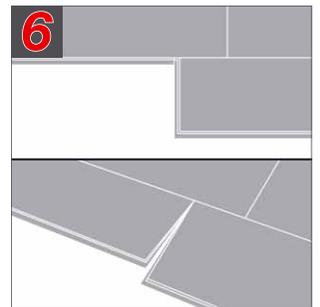


Bei den Überständen ist der Mindestabstand der Fugen zu beachten

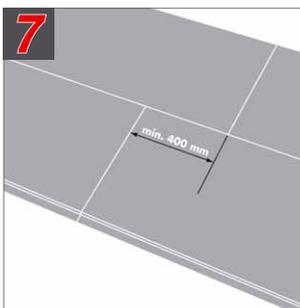

Um das letzte Paneel einfügen zu können, wird es auf den Kopf gedreht, mit den passenden Abstandhaltern an die Wand gedrückt und der Länge nach mit einem anderen Paneel angezeichnet

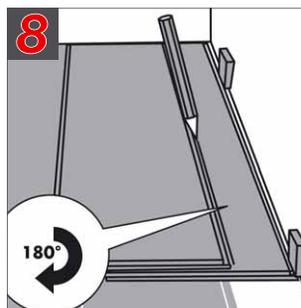

Nach dem Zuschnitt kann das Paneel passend eingefügt werden

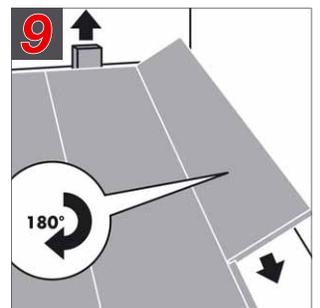

*Blumen sind das
Lächeln der Natur.*

In der neuen Tapetenkollektion Florentine setzen florale Ornamente in natürlichen Farben lebendige Akzente. Diese Tapeten werden Ihnen ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

Entdecken Sie die neue Kollektion und weitere Artikel auf www.rasch.de

Kollektion Florentine



rasch

Tauchsäge PL75 von Scheppach

Die Tauchsäge im Haus erspart den Zimmermann

Handkreissägen kann man bei Umbau- und Renovierungsarbeiten immer gebrauchen. Sind sie auch noch tauchfähig, erhöht das ihr Einsatzspektrum noch einmal deutlich.



Die PL75 von Scheppach bietet für die meisten Sägearbeiten die nötigen Fähigkeiten



sägen. Bei aufrechter Maschine lässt sich die Schnitttiefe präzise von 0 bis 75 Millimeter einstellen. Bei 45° Neigung beträgt die maximale Schnitttiefe immer noch maximal 55 Millimeter. Durch die schmale Bauweise sind auch Dehnungs- und Schattenfugen, beispielsweise beim Verlegen von Fertigparkett oder Laminat, leicht machbar. Der maximale Abstand zur Wand beträgt dabei lediglich 16 Millimeter. Zum sauberen Eintauchen in das Werkstück verfügt die Maschine über einen federgeführten Spaltkeil und eine Anti-Rückschlagsicherung. Auch Parallel- und Besäumschnitte beim Möbel- und Modellbau sind kein Problem für die Scheppach PL75. Das Tauchsägen-System ist aktuell im Fachhandel und in den Baumärkten im Aktionspaket mit Führungsschiene für ca. 300 Euro erhältlich.

Mit dem neuen 3-in-1-Tauchsägen-System Scheppach PL75 können präzise Längsschnitte bis zu 75 Millimeter Tiefe in gängige Materialien wie Massivholz, Küchenplatten, Spanplatten und sogar beidseitig beschichtete MDF-Platten gesägt werden. In der Werkstatt oder auf der Baustelle lassen sich mit der 1,40 Meter langen, verlängerbaren Führungsschiene auch gerade Kanten von über 3 Metern Länge sauber sägen. Das Schienensystem mit einer speziellen

Gummiunterlage haftet problemlos auf verschiedenen Untergründen. Die seitliche Gummilippe sorgt für ausrissfreie Schnitte ohne Nacharbeit. Damit lassen sich professionelle Innenschnitte, zum Beispiel beim Aussägen von Küchenarbeitsplatten sauber ausführen.

Fazit

Eine gute Tauchsäge sollte in keiner Werkstatt und bei keinem Umzug fehlen. Mit der neuen Maschine von Scheppach können die gängigsten Sägearbeiten abgedeckt werden.

Dipl. Ing. Olaf Thelen

Auch horizontale und vertikale Gehrungschnitte kann man dank der stufenlosen Schrägverstellung von 0 bis 45° akkurat



Gerade bei langen Schnitten mit Führungsschiene sind Handkreissägen in ihrem Element



Durch die einstellbare Tiefenbegrenzung sind Besäumschnitte von Laminat- und Parkettböden kein Problem



Beim Zuschnitt von Arbeitsplatten und/oder Regalböden kann eine gute Handkreissäge mit Führungsschiene eine stationäre Tischkreissäge ersetzen

Hochdeckende Wandfarbe von Meffert

Weiß, weißer, Edelweiß

Wer mehr als 50 Euro für einen 10 Liter-Eimer Wandfarbe investiert, darf seine Erwartungen ruhig ein wenig höher schrauben, wie die Wandfarbe Düfa-Edelweiss beweist.

Die Farbe erfüllt die Norm für die Deckkraft Klasse 1. Der Beseitigung von Verschmutzungen setzt die Farbe ein „scheuerbeständig“ entgegen. Das entspricht der Nassabriebklasse 2. Je nach Untergrund reicht der Inhalt für 50 – 80 m².

Verarbeitung

Die Farbe lässt sich leicht aufrühren und hat einen angenehm frischen Geruch. Unverdünn ist auf glattem, sauberem Untergrund schon der erste Anstrich mehr als überzeugend. Bei neuer Raufaser bleibt we-



gen der Struktur die eine oder andere „blanke“ Stelle übrig. Bei rauen Untergründen ist also ein prüfender Blick nötig, was aber dem Untergrund und nicht der Farbe geschuldet ist. Nach dem zweiten Anstrich überzeugt die Farbe mit strahlendem, mattem Weiß. Rollenspuren sind, gutes Werkzeug vorausgesetzt, nicht zu sehen.

Düfa Edelweiss

Vertrieb:	Meffert, Bad-Kreuznach
Gebindepreis:	um 60 Euro
Telefon:	0180 5007262
Internet:	www.meffert.com

Technische Daten:

Deckkraft-/Nassabrieb Kl.:	Kl. 1 / Kl. 2
Gebinde-Reichweite:	50 – 80 m ²
überstreichbar nach:	4 h
max. Verdünnung:	10 %
lieferbare Gebindegrößen:	2,5 und 10 l

Note:

Deckkraft heller Grund*:	40%	1,4	●●●●○
Deckkraft dunkler Grund:	20%	1,5	●●●●○
Verarbeitung:	35%	1,3	●●●●○
Ausstattung:	5%	1,1	●●●●○

*zwei Anstriche

Bewertung: + -

+ hoher Weißgrad / gute Deckkraft / ohne Konservierungsmittel

Fußböden und Wände Spitzenklasse

Heimwerker Praxis 1/2015 1,3

Preis/Leistung: sehr gut

Fazit

Das Ergebnis rechtfertigt den Preis. Insbesondere in viel genutzten Wohnräumen lohnt die Investition in diese Farbe, die den Namen Edelweiss durchaus zu Recht trägt.

Jörg Ueltgesforth

Lägler

www.laegler.com

Die ORIGINALE für perfektes FUSSBODEN-SCHLEIFEN



HUMMEL®
Zum wirtschaftlichen Schleifen von Flächen

TRIO®
Für perfekte Flächen

FLIP®
Für ansatzloses Schleifen von Rand- und Eckenbereichen



Abschluss- und Fußleisten nicht nur für Laminatböden

Wo das Laminat endet

Der schönste Bodenbelag verliert seine Wirkung, wenn Übergänge und Abschlüsse unsauber ausgeführt oder gar nicht vorhanden sind. Um dies zu verhindern, haben wir für Sie eine Übersicht zusammengestellt, die zeigt, wie Sie diese Bereiche stilvoll gestalten können.



Befestigungsklipps

Die Verwendung von Leistenklippsen hat gleich mehrere Vorteile. Die Leisten werden nicht genagelt, sondern lassen sich einfach aufstecken. Außerdem bieten die Klippse zusätzlichen Platz für eine unsichtbare Kabelverlegung. Die Metall-Varianten der Klippse mit integriertem Dübel funktionieren sogar ohne Verschraubung und ersparen damit einen Arbeitsgang. Und wer später renovieren will, kann die mit Klippsen angebrachten Leisten vor dem Streichen oder Tapezieren schnell und problemlos wieder abnehmen.

Universalprofile für alle Meister-Böden

Zur fachmännischen Verlegung von Laminatböden hält Meister zum Abdecken von Übergängen, für Fußbodenabschlüsse oder für Bewegungsfugen verschiedene Profile in diversen Oberflächen bereit. Die Farbauswahl der Universalprofile umfasst die Ausführungen Silber eloxiert, Edelstahl-Oberfläche, Sand eloxiert, Gold eloxiert und Bronze eloxiert.



Hier sind die klassischen Übergangsschienen zu sehen, einmal in Naturfarbe und ...



... einmal in der passenden Dekorfarbe

Bei der Planung eines neuen Bodenbelages sollten die Fuß- und Abschlussleisten in die Kalkulation einbezogen werden, denn sie bilden einen erheblichen Anteil an den entstehenden Kosten.

Leisten für Laminatböden

Ein stabiler MDF-Kern und hochwertige Laminatfolie machen Laminatboden-Leisten besonders widerstandsfähig. Zur Auswahl stehen verschiedene Profile mit oder ohne Kabelkanal, die auf sämtliche Dekore des Sortiments abgestimmt erhältlich sind. Zusätzlich sind die Leisten streichfähig mit

Grundierfolie beschichtet oder neutral mit uni-weiß glänzender Dekorfolie ummantelt erhältlich.

Ecken und Endkappen


Beim Einsatz von Innen- und Außenecken müssen keine zeitraubenden, passgenauen Gehrungsschnitte gemacht werden. Ursprünglich für Laminat-Kollektionen gedacht, sind die Ecken und Eckkappen auch mit Echtholz- und Korkprofileleisten kombinierbar. Die Auswahl umfasst Holznachbildungen von Eiche bis Nussbaum dunkel sowie Weiß und Edelstahl-Optik.



Ein Wandabschluss kann auch mit einer Aluleiste geschmackvoll aussehen




Für Fußleisten gibt es einfache Stecksysteme oder ...

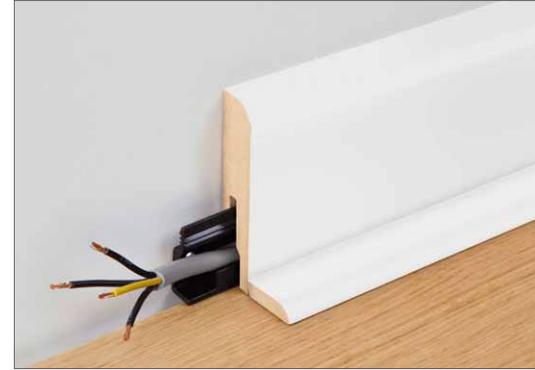

Ist wenig Bauhöhe vorhanden, können Übergangleisten zur Kabelverlegung genutzt werden



... Stecksysteme, die für Kabel Platz bieten

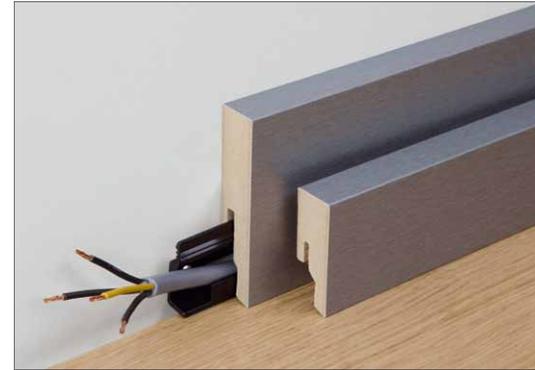

Niveau-Unterschiede können mit Übergangleisten ausgeglichen werden



Besonders großzügig in der Wirkung ist die klassische „Hamburger Leiste“, die in vier Profilhöhen von 60 mm (Profil 10PK) bis über 80 mm (Profil 11PK) sowie 100 mm (Profil 12 PK) bis 120 mm (Profil 13 PK) erhältlich ist. Neben dem traditionellen Weiß ist eine grundiertere Version lieferbar, die sich in jeder gewünschten Farbe lackieren lässt



Bei Fußleisten gibt es für jeden Geschmack etwas. Von farblich zum Dekor passend, über andersfarbig bis hin zu Leisten, in die unterschiedliche Inlays geschoben werden können



Spezielle Übergangleisten können oberflächenbündig eingebaut werden



Schienensysteme ermöglichen es, Laminat auf Treppenstufen zu verlegen, so ist sichergestellt, dass immer das gleiche Dekor ohne Farbunterschiede verarbeitet werden kann



Premium Hartwachsöl
Einfach besser.

Exklusiv bei Ihrem Fachhändler.
www.saicos.de





Fünf Lamine der Einstiegsklasse im Vergleich

Geld ist nicht alles ...

Ein guter Laminatboden muss nicht zwangsläufig teuer sein. Viele Markenhersteller bieten schon zu einem sehr fairen Preis Böden mit guter Qualität.

Ein „günstiger Preis“ sollte nicht mit „billigem“ Laminat verwechselt werden. Dies ist oft schon an seiner meist einfachen Oberflächenstruktur zu erkennen. Wichtig bei der Beurteilung des Aussehens ist es, eine Fläche aus mehreren Brettern zu betrachten, dann fallen Randverfärbungen und aufdringliche Musterwiederholungen schnell auf.

Das Testfeld

Wir haben Markenböden der Einstiegsklasse verschiedener Hersteller getestet. Dabei hatten zwei eine Stärke von 7 Millimetern und drei eine von 8 Millimetern. Die Böden kommen ohne aufkaschierte Trittschalldämmung. Preislich lagen die Testkandidaten zwischen 12 und 15 Euro pro Quadratmeter.

Testablauf

Die Bodenbeläge mussten sich in verschiedenen Disziplinen bewähren. Beurteilt wurden Verlegung, Demontage und ob die Böden nach der Verlegung offene Fugen zeigten. Das tägliche Leben eines Bodenbelags wurde mit Sand zur Bestimmung der Abriebfestigkeit und einem Centstück als Punktbelastung mit ca. 80 kg Auflast simuliert. Kleine Missgeschicke und deren Wirkung haben wir mit Wasser und einem spitzen Messer (Fall durch ein Rohr aus Tischhöhe) überprüft. Auch „Bremspuren“ durch dunkle Schuhsohlen mussten die Böden auf sich nehmen. Die akustischen Eigenschaften haben wir in Form von Laufgeräuschen (Ledersohlen) und Geräuschen von Kleinkinderspielzeug überprüft. Aus all diesen Punkten und deren Gewichtung, die Sie der Testtabelle entnehmen können, haben wir unser Urteil zusammengesetzt.

Schalldämmeigenschaften



Oberflächeneigenschaften





BHK Impression Viborg Eiche

BHK Impression Viborg Eiche

Vertrieb:	BHK, Büren
Preis/m ² :	um 12 Euro
Hotline:	02951 6004-0
Internet:	www.moderna.de

Note:

Montage:	15%	1,3	
Oberflächeneigenschaften:	25%	1,5	
„Malheur“-Festigkeit:	20%	1,5	
Schalldämmeigenschaften:	30%	1,6	
Ausstattung:	10%	1,9	

Bewertung:

-  Verlegung / Kratzfestigkeit
-  Verpackungsgewicht

Fußböden und Wände Einstiegsklasse

Heimwerker 1/2015

Praxis

Preis/Leistung: gut – sehr gut

1,5

Dieser Boden aus dem Hause BHK ist mit dem bewährten „Duro-Clic“ ausgestattet. Durch dieses Klicksystem wird die Verlegung sehr einfach. Dabei sind die Oberflächeneigenschaften durchweg gut. Das Spaltmaß ist sehr gut und bei der Malheur-Festigkeit gibt es nichts zu kritisieren. Streifen durch Schuhe nimmt der Boden allerdings leicht an, sie sind jedoch auch genauso leicht wieder zu entfernen. Gegen Kratzer durch Sand besitzt er eine hohe Widerstandskraft. Ein guter Boden, der den Preistipp nur knapp verfehlt.

Jetzt neu!
Die Neato Botvac D-Serie

neato

**Neato Botvac D85 - Der intelligente und starke Staubsaugerroboter
Ideal für Wohnungen mit Haustieren**



**High Power Saugleistung -
jetzt neu mit verbessertem Saugsystem**

Präzise Navigation - Smart Laser Mapping

**Gelangt noch näher an den Rand -
dank 28 cm XXL Bürste**

Filtert kleinste Staubpartikel und Allergene

Neato knows how to get your home clean

Egger Megafloor M2 classic MF4565



Mit einer glatten 1,0 in der Ausstattung verweist dieser Boden von Egger die Konkurrenz auf die Plätze. Seine Verlegung ist durch das „Just-clip“-System sehr einfach und verleiht dem Boden gute Oberflächeneigenschaften. Bei der Malheur-Festigkeit gibt sich dieser Boden sehr widerstandsfähig. Der Messertest hinterlässt nur einen kleinen Einstich. Sein Laufklang mit Lederschuhen ist normal, Kinderspielzeuge haben einen hellen, „klackernden“ Klang. Ein wirklich guter Boden, der den Testsieg nur in der zweiten Kommastelle verpasst.

Egger Megafloor M2 classic MF4565

Vertrieb:	Egger, Brilon
Preis/m ² :	um 15 Euro
Hotline:	02961 770-0
Internet:	www.mega-floor.com

Note:			
Montage:	15%	1,2	●●●●●○
Oberflächeneigenschaften:	25%	1,4	●●●●●○
„Malheur“-Festigkeit:	20%	1,5	●●●●●○
Schalldämmeigenschaften:	30%	1,5	●●●●●○
Ausstattung:	10%	1,0	●●●●●○

Bewertung: + -
+ Ausstattung / Verlegung

Fußböden und Wände Einstiegsklasse
1/2015
Heimwerker Praxis
Preis/Leistung: gut
1,4

Haro Living Haro Landhausdielen 4V Sunny Oak



Fußböden und Wände
Heimwerker Praxis Einstiegsklasse
TESTSIEGER

Dieser Boden ist Testsieger geworden. Er ist sehr einfach zu verlegen, besitzt tolle Oberflächeneigenschaften und eine hervorragende Ausstattung. Seine Malheur-Festigkeit ist gut, wir hatten nichts zu beanstanden. Sein Laufgeräusche sind „angenehm“, sein Klang bei Kinderspielzeug ist allerdings sehr hell und laut. Dieser Boden wäre mit seinem Quadratmeterpreis von rund 13 Euro beinahe auch noch unser Preistipp geworden. Herzlichen Glückwunsch!

Haro Living Haro Landhausdielen 4V Sunny Oak

Vertrieb:	Hamberger, Stephanskirchen
Preis/m ² :	um 13 Euro
Hotline:	08031 700714
Internet:	www.haro.de

Note:			
Montage:	15%	1,2	●●●●●○
Oberflächeneigenschaften:	25%	1,4	●●●●●○
„Malheur“-Festigkeit:	20%	1,5	●●●●●○
Schalldämmeigenschaften:	30%	1,4	●●●●●○
Ausstattung:	10%	1,1	●●●●●○

Bewertung: + -
+ Verlegung / Ausstattung
- Klang von Kinderspielzeug

Fußböden und Wände Einstiegsklasse
1/2015
Heimwerker Praxis
Preis/Leistung: gut – sehr gut
1,4

Logoclic classico



Dieser Boden ist die Hausmarke von Bauhaus. Er lässt sich sehr einfach verlegen und garantiert dadurch auch Anfängern ein gutes Ergebnis. Die Oberflächeneigenschaften sind gut. Auch sein Klang ist sowohl bei den Laufgeräuschen wie auch beim Kinderspielzeug angenehm. Einige Punkte verliert dieser Boden bei seiner Ausstattung; er erreicht jedoch ein Gesamtergebnis, das ungerundet besser als gut ist. Ein durchaus schönes Produkt.

Logoclic classico

Vertrieb:	Bauhaus Fachzentrum
Preis/m ² :	um 15 Euro
Hotline:	0800 3905000
Internet:	www.logoclic.info

Note:			
Montage:	15%	1,2	●●●●●○
Oberflächeneigenschaften:	25%	1,5	●●●●●○
„Malheur“-Festigkeit:	20%	1,5	●●●●●○
Schalldämmeigenschaften:	30%	1,4	●●●●●○
Ausstattung:	10%	1,8	●●●●●○

Bewertung: + -
+ Verlegung / Oberfläche
- Ausstattung

Fußböden und Wände Einstiegsklasse
1/2015
Heimwerker Praxis
Preis/Leistung: gut
1,5

Fußböden und Wände
Heimwerker
Praxis Einstiegsklasse
PREISTIPP



Meister LC 70 Eiche 462

Mit 18,5 Kilogramm Verpackungsgewicht ist dieser Boden der schwerste im Testfeld. Er ist 8 Millimeter stark und besitzt einen guten Klang, dabei klingt Kinderspielzeug sehr hell. Der Boden ist sehr gut zu verlegen und besitzt sehr gute Oberflächeneigenschaften. Seine Malheur-Festigkeit ist ebenfalls gut. All diese guten Eigenschaften im Zusammenspiel mit dem günstigen Quadratmeterpreis von rund 12 Euro sichern diesem Boden den Preistipp. Herzlichen Glückwunsch!

Meister LC 70 Eiche 462

Vertrieb:	Meister, Rüthen
Preis/m ² :	um 12 Euro
Hotline:	02952 8160
Internet:	www.meisterwerke.de

Note:

Montage:	15%	1,2	●●●●●○
Oberflächeneigenschaften:	25%	1,4	●●●●●○
„Malheur“-Festigkeit:	20%	1,5	●●●●●○
Schalldämmeigenschaften:	30%	1,5	●●●●●○
Ausstattung:	10%	1,9	●●●●●○

Bewertung: + -

- + Verlegung / Klang
- Verpackungsgewicht

Fußböden und Wände Einstiegsklasse
Heimwerker 1/2015
Praxis **1,5**
 Preis/Leistung: sehr gut

Fazit

Fünf Lamine der Einstiegsklasse haben wir getestet. Da an unserem Test nur Marken-Lamine teilgenommen haben, wurden wir von bösen Überraschungen verschont - alle Böden waren wirklich gut. Die Titel „Testsieger“ und „Preistipp“ haben sich in den Kompartimenten entschieden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die getesteten Böden besser sind, als wir es in der Einstiegsklasse zunächst erwartet haben. Sie sind widerstandsfähig, gut zu verlegen und verfügen über gute Schalldämm- und Klangeigenschaften.

Dipl.-Ing. Olaf Thelen

WAGNER



reddot award
2014
winner

DER BESTE GEWINNT!

FLEXiO 585
MEHRFACH
AUSGEZEICHNET



DIE SCHÖNERE ART ZU STREICHEN!

- Gleichmäßiger deckender Farbauftrag
- Profi-Qualität in einem Arbeitsgang
- Kein Vorstreichen von Ecken und Kanten
- Zeitersparnis: mindestens 3 x schneller

Weitere Informationen unter www.wagner-group.com

Laminat		BHK Impression Viborg Eiche	Egger Megafloor M2 classic MF4565	Haro Living Haro Landhaus- dielen 4V Sunny Oak	Logoclic classico	Meister LC 70 Eiche 462
Preis/m²:		um 12 Euro	um 15 Euro	um 13 Euro	um 15 Euro	um 12 Euro
Vertrieb:		BHK, Büren	Egger, Brilon	Hamberger, Stephanskirchen	Bauhaus Fachzentrum	Meister, Rüthen
Hotline:		02951 6004-0	02961 770-0	08031 700714	0800 3905000	02952 8160
Internet:		www.moderna.de	www.mega-floor.com	www.haro.de	www.logoclic.info	www.meisterwerke.de
Montage:	15 %	1,3 ●●●●●○	1,2 ●●●●●○	1,2 ●●●●●○	1,2 ●●●●●○	1,2 ●●●●●○
Verlegen:	10 %	1,2 ●●●●●○	1,1 ●●●●●○	1,0 ●●●●●○	1,0 ●●●●●○	1,1 ●●●●●○
Ausbauen:	5 %	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○
Oberflächeneigenschaften:	25 %	1,5 ●●●●●○	1,4 ●●●●●○	1,4 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,4 ●●●●●○
Oberflächenbündigkeit:	7 %	1,5 ●●●●●○	1,3 ●●●●●○	1,3 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,3 ●●●●●○
Spaltmaße:	7 %	1,4 ●●●●●○	1,2 ●●●●●○	1,2 ●●●●●○	1,3 ●●●●●○	1,2 ●●●●●○
Eindruckfestigkeit (Stöckelabsatz):	5 %	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,7 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○
Kratzerbeständigkeit (Sand):	6 %	1,5 ●●●●●○	1,7 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,7 ●●●●●○	1,7 ●●●●●○
„Malheur“-Festigkeit:	20 %	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○
Wasserfestigk. 3 Std. (Regen d. verg. Fenster):	5 %	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,7 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○
Streifen d. Schuhe, Abweisung u. Entfernbark.:	5 %	1,7 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,7 ●●●●●○	1,6 ●●●●●○
Widerstandsfähigkeit gegen Zigarettenglut:	5 %	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,3 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○
Stichfestigkeit (spitzes Messer):	5 %	1,3 ●●●●●○	1,3 ●●●●●○	1,3 ●●●●●○	1,3 ●●●●●○	1,3 ●●●●●○
Schalldämmeigenschaften:	30 %	1,6 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,4 ●●●●●○	1,4 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○
Laufgeräuschkämpfung (Schuhe), subjektiv:	20 %	1,7 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,3 ●●●●●○	1,3 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○
Spielzeuggeräuschkämpfung (Klopfer), subjektiv:	10 %	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,7 ●●●●●○	1,7 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○
Ausstattung:	10 %	1,9 ●●●●●○	1,0 ●●●●●○	1,1 ●●●●●○	1,8 ●●●●●○	1,9 ●●●●●○
Ausstattung:						
Nutzungsklasse		31/23	32	31	32	32
Dicke ohne Dämmschicht		7 mm	8 mm	7 mm	8 mm	8 mm
Packungsgewicht		15,3 kg	13 kg	14,23 kg	15 kg	18,5 kg
Maße (L x B)		1292 x 192 mm	1292 x 192 mm	1282 x 193 mm	1285 x 192 mm	1288 x 198 mm
Packungsinhalt		10 Stk	8 Stk	9 Stk	9 Stk	10 Stk
Fläche je Packung		2,5 qm	1,98 qm	2,22 qm	2,22 qm	2,55 qm
Hersteller-Bezeichnung des Klick-Systems		Duro-Clic	just clic	Top Connect	LogoClic	Multiclic
Eignung für Wasser-Fußbodenheizung		ja	ja	ja	ja	ja
Blauer Engel oder ähnlich (umweltfreundlich, emissionsarm)		ja	ja	ja	ja	ja
Besonderheiten		-	-	-	-	-
Garantie im privaten Bereich		10 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre
Oberfläche fotosynchron		nein	ja	nein	ja	nein
		Einstiegsklasse	Einstiegsklasse	Einstiegsklasse	Einstiegsklasse	Einstiegsklasse
Montage:	15 %	1,3 ●●●●●○	1,2 ●●●●●○	1,2 ●●●●●○	1,2 ●●●●●○	1,2 ●●●●●○
Oberflächeneigenschaften:	25 %	1,5 ●●●●●○	1,4 ●●●●●○	1,4 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,4 ●●●●●○
„Malheur“-Festigkeit:	20 %	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○
Schalldämmeigenschaften:	30 %	1,6 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○	1,4 ●●●●●○	1,4 ●●●●●○	1,5 ●●●●●○
Ausstattung:	10 %	1,9 ●●●●●○	1,0 ●●●●●○	1,1 ●●●●●○	1,8 ●●●●●○	1,9 ●●●●●○
Preis/Leistung:		gut - sehr gut	gut	gut - sehr gut	gut	sehr gut

Heimwerker Praxis **Fußböden und Wände** 1/2015

1,5 **1,4** **1,4** **1,5** **1,5**

Fußböden und Wände
Heimwerker Praxis Einstiegsklasse
TESTSIEGER

Fußböden und Wände
Heimwerker Praxis Einstiegsklasse
PREISTIPP

Biegbare Sockelleiste Proflex von FN Neuhofer

Flexibel um die Ecke



Der krönende Abschluss eines schönen Bodens ist die Sockelleiste. Bei der Montage der Sockelleisten in Ecken und an Kanten wird es oft schwierig, denn nur selten sind Ecken im Haus wirklich rechtwinklig.

Kontakt:

Neuhofer, Zell am Moos (A)

Hotline:

+43 (0)6234 8500-0

Internet:

www.fnprofile.com

Sind auch die Wände dann noch etwas ungleichmäßig, werden diese Unebenheiten bei starren Sockelleisten als Spalten zwischen Wand und Leiste sichtbar.

Die Idee

Die flexible Sockelleiste Proflex von Neuhofer ist aus einem flexiblen Kunststoff hergestellt und wird mit der Wand verklebt. Unebenheiten der Wand passt sich die Leiste damit an, und auch der genaue Winkel einer Ecke spielt keine Rolle, da die Sockelleiste einfach passend herumgebogen wird.

Flexibler Schaum

Die Sockelleiste besteht aus einem flexiblen Schaum, der sich jeder Unebenheit anpasst. Er ist flexibel genug, um jede Ecke und Rundung zu umschließen. Die Oberfläche ist in drei Farben erhältlich und kann nach der Montage beliebig gestrichen werden. Der Schaum ist ungiftig, FCKW-frei und feuchtigkeitsresistent. Dadurch kann die Sockelleiste auch in Feuchträumen verwendet werden und bietet Schimmel keinen Untergrund. Zur Montage wird die Sockelleiste einfach auf die Wand geklebt.

Fazit

Wer eine durchgehende Sockelleiste möchte, die glatt an der Wand aufliegt, sollte sich die Proflex einmal genauer anschauen. Da sie beliebig beschichtet werden kann, ist sie beinahe überall einsetzbar, auch in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit.

Dipl.-Ing. Olaf Thelen

TEKA Parquet

REAL WOOD



TEKA Parkett
Die natürliche Wahl!


Easy Soft Loc, Eiche smoked

Interesse am umfangreichen TEKA Fertigparkett Programm?
Dann rufen Sie uns an oder mailen Sie uns.
Gerne nennen wir Ihnen einen Fachhändler in Ihrer Nähe!



PlyQuet Holzimport GmbH
Tel. : 0421 / 34 88 80 • E-Mail: info@plyquet.de

Royal, Eiche Sanssouci

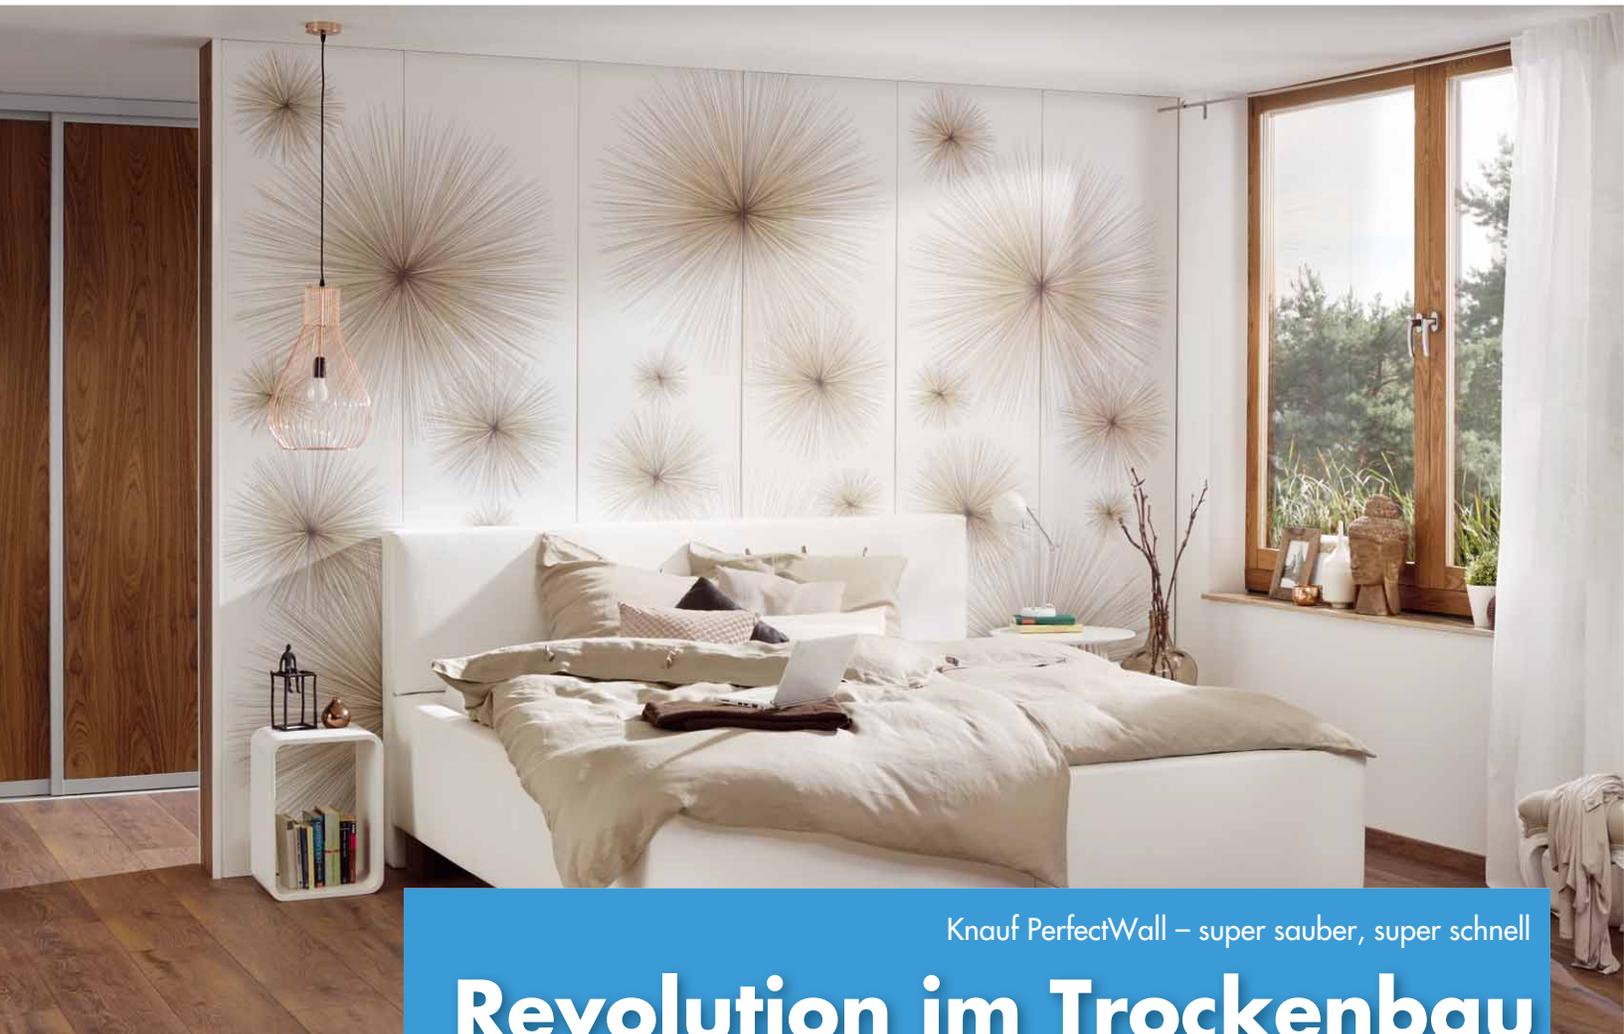

Knauf PerfectWall – super sauber, super schnell

Revolution im Trockenbau

Beim PerfectWall Komplettwandssystem von Knauf handelt es sich um faserverstärkte, imprägnierte Gipsplatten, die bereits mit hochwertigen Dekoren bedruckt sind. Der Clou: Spachteln, Schleifen, Grundieren, Streichen, Verputzen, Tapezieren und nicht zu vergessen Aufräumen und Saubermachen – alles überflüssig!

So funktioniert's Mit PerfectWall lassen sich spielend leicht und praktisch werkzeuglos Vorsatzschalen als Multimediawand bauen, begehbare Kleiderschränke oder Trennwände einziehen. Die Unterkonstruktion besteht aus UW-dB-Profilen, in die speziell geschlitzte PerfectWall-CW-Profile eingestellt werden. Mit dem Spezialkleber werden die Boards auf die Unterkonstruktion geklebt. Zur Fixierung kommt ein ausgeklügeltes System aus sogenannten Zips und Caps zum Einsatz. Die Zips werden durch die Schlitze der CW-Profile gesteckt, das Cap dann darübergeschoben. Auf diese Weise werden immer zwei Plattenstöße miteinander verbunden. Nach ca. sechs Stunden ist der Kleber ausgehärtet und die Zips

und Caps können entfernt werden. Auf der Wand verbleiben keinerlei Spuren. Durch den Entfall von Spachtelarbeiten und Oberflächengestaltung ergibt sich eine enorme Zeitersparnis gegenüber der klassischen Trockenbauwand.

Gut zu wissen Die Boards sind 2,58 m x 0,58 m groß und auch für Feuchträume geeignet, allerdings nicht im direkten Spritzwasserbereich. In puncto Schall- und Wärmedämmung stehen sie einer klassischen Trennwand in nichts nach. Auch in Knauf PerfectWall lassen sich Mineralwolle-Trennplatten einlegen. Mit der üblichen Knauf Befestigungstechnik halten auch schwere Gegenstände wie Flachbildschirme ohne Probleme. Wenn das gewählte Design irgendwann nicht mehr gefällt oder die Abtrennung nicht mehr gewünscht ist, sind die Boards überstreichbar bzw. auch reversibel.

Dekore Insgesamt stehen 12 Dekore zur Auswahl. Von klassischem Weiß über verschiedene Strukturen bis hin zur angesagten Beton-Optik ist für jeden Geschmack etwas

dabei: Weiß, Betonlook pur, Betonlook Skyline, Skandinavische Birke, Waldkiefer Baumstruktur, Dünengras, Sternenregen, Märchenwald, Steinmauer pur, Loftziegel weiß, Vintage Klinker, Papyrus.

Mehr Infos Unter www.knauf-perfect-wall.de lassen sich alle Dekore anschauen, außerdem gibt es eine ausführliche Arbeitsanleitung, die Broschüre, einen Anwendungsfilm, Bedarfsrechner und vieles mehr. Darüber hinaus bietet Knauf eine praktische App mit augmented reality: mit dem Smartphone einfach in die eigenen Räumlichkeiten virtuelle Trennwände in verschiedenen Dekoren einziehen.

Kontakt

KNAUF

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 7 · 97346 Iphofen
www.knauf-perfectwall.de

8-mm-Laminat
von Master Floor

Tolles Brett

Die neuen Böden der Kaindl-Master-Floor-Serie sind in Stärken von 7, 8, und 9 mm erhältlich. Zum Test haben wir die gängige 8-mm-Variante gewählt.

Die einzelnen Dielen haben Abmessungen von 1383 x 193 x 8 mm. In einer Packung befinden sich neun Paneele. Das reicht für ca. 2,4 m². Mit 16 kg Paketgewicht ist auch der Transport in die oberen Etagen noch gut zu bewerkstelligen. Der Boden hat keine integrierte Trittschalldämmung.

Verlegung und Malheurfestigkeit

Die einzelnen Paneele verfügen über eine leichtgängige umlaufende Klickmechanik. Das Ergebnis überzeugt. Der Boden bildet

auch an den Paneelkanten eine ebene Fläche mit fast nicht fühlbaren Übergängen. Unsere Malheurprüfungen besteht der Boden ebenfalls ohne Auffälligkeiten. Der Klang des Bodens ist eher hell und gut hörbar.

Fazit

Ein klasse Boden mit einwandfreier Optik und guten Oberflächeneigenschaften. Das Dekor wirkt dank Oberflächenprägung in der Lackschicht ausgesprochen echt.

Jörg Ueltgesforth

Kaindl Masterfloor 8.0 Standarddielen

Vertrieb:	Kaindl, Wals (A)
Preis/m ² :	um 15 Euro
Hotline:	0043 662 8588-0
Internet:	www.kaindl.com

Technische Daten:

Dielenabmessungen:	1383 x 193 x 8 mm
Menge Dielen / Paket:	9
Fläche / Paket:	2,4 m ²
Nutzungsstufe:	32
Anzahl Dekore:	16
Paketgewicht:	ca. 16 kg

Note:

Montage:	15%	1,6	●●●●●○
Oberflächeneigenschaften:	25%	1,5	●●●●●○
„Malheur“-Festigkeit:	20%	1,6	●●●●●○
Schalldämmeigenschaften:	30%	1,4	●●●●●○
Ausstattung:	10%	1,7	●●●●●○

Bewertung:

-  Oberflächenbündigkeit / unempfindlich gegen Schuhstriemen
-  Spielzeuggeräusche

Fußböden und Wände Oberklasse

Heimwerker Praxis 1/2015

Preis/Leistung: gut 1,5

SCHULZ PREMIUM WEISS – die professionelle Innenfarbe

- ✓ hoch strapazierfähig
- ✓ hoch deckend
- ✓ hoch ergiebig
- ✓ tuchmatt, schneeweiß



Die Vorteile

- unbegrenzt archivieren
- Suchfunktion
- immer mit dabei!

**30 %
gespart**
als digitales Abo

Deine eHEIMWERKER-PRAXIS

für iOS
und Android



Und so geht es:

- Gehe zu presseundbuch.de
- HEIMWERKER PRAXIS anklicken
- Registrieren und laden
- eEinzelausgabe: nur 2,69 Euro
- eJahresabo (6 Ausgaben): nur 12,99 Euro

presseundbuch.de
Lesen auf dem Tablet



TexPerfect Flexio 525 von Wagner

Feinputze sprühen

Bei Farbsprühsystemen ist es normalerweise wichtig, dass die Beschichtungsstoffe eher dünn- als dickflüssig sind. Wagner hat hier ein Sprühsystem für die Verarbeitung von Feinputzen und Strukturfarben entwickelt.



Feinputze und Strukturfarben sind vom Grundprinzip eher dickflüssig bzw. zäh, damit sie nach dem Auftragen nicht zu stark verlaufen und ihre Struktur ausbilden können.

Ausstattung

Wer schon einmal ein Farbsprühgerät von Wagner in der Hand hatte, findet sich sofort zurecht. Alle Komponenten sind wie gewohnt aufgebaut. Das Ansaugröhrchen im Farbbehälter ist leicht abgewinkelt und kann in jede beliebige Richtung gedreht werden. So kann das Sprühgerät auch für Arbeiten über Kopf genutzt werden, solange die Neigung des Sprühgerätes nicht zu groß wird.

Test

Es ist schon etwas Besonderes, Feinputz zu sprühen. Wer etwas Erfahrung mit Sprühgeräten hat, kommt sofort zurecht, Anfänger sollten erst einmal ein paar Übungsbahnen sprühen. Bei längeren Arbeiten fällt das höhere Eigengewicht des Feinputzes auf, das schmälert den Spaß bei der Arbeit jedoch kaum.

Fazit

Ein Sprühsystem für Feinputz und Strukturfarben, die Arbeit mit ihm ist etwas Neues, macht jedoch viel Spaß.

Dipl.-Ing. Olaf Thelen

Wagner TexPerfect Flexio 525

Vertrieb:	Wagner, Markdorf
Preis:	um 140 Euro
Hotline:	0180 1000227
Internet:	www.wagner-group.com

Technische Daten:

Nennspannung:	230 V
Nennleistung:	630 W
Max. Viskosität:	4000 mPas
Zerstäuberleistung:	25 W (min), 200 W (max)
Max. Fördermenge (Feinputz):	450 g/min
Gewicht:	1,9 kg

Note:

Funktion:	50%	1,2	●●●●●○
Bedienung:	30%	1,3	●●●●○●
Ausstattung:	20%	1,5	●●●○●●

Bewertung: + -

+ einfache Bedienung / leicht zu reinigen

Fußböden und Wände *Oberklasse*

Heimwerker Praxis

1/2015

1,3

Preis/Leistung: gut – sehr gut

PATENTIERT
FROGTAPE

Kein Unterlaufen von Farbe.
Scharfe Farbkanten.

Die **EINZIGEN** Tapes mit der

PAINTBLOCK
Technology



Herkömmliches Flachkreppband

Bekannt aus der TV-Werbung

1 SCHRITT ZUR SCHARFEN FARBKANTE



FrogTape ist EIN Produkt für ALLE Anwendungen – für INNEN und AUSSEN

Nur FrogTape besitzt die patentierte PaintBlock®-Technologie. Diese spezielle Mikrobarriere ist einzigartig und verhindert das Unterlaufen von Farbe unter das Klebeband, dadurch erhalten Sie das perfekte Ergebnis im Vergleich zu herkömmlichen Krepp- oder Washi-Bändern.

SHAPE TAPE™

wanddesigns einfach selbstgemacht!

Unendliche Möglichkeiten zur Gestaltung von Wänden, Möbeln und vielem mehr

- Horizontal, vertikal oder diagonal aufkleben
- Streifen in unterschiedlichen Breiten abkleben
- Versetzt aufkleben und einzigartige Effekte erzielen



Wandfarbe Classic Weiß von Schulz

Klassisch Weiß

Mit Classic Weiß wendet sich Schulz-Farben an Käufer, für die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig ist. Ideal z.B. zum Renovieren von Mietwohnungen.

Die Farbe hat ein Deckvermögen der Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 5 m²/Liter. Die Nassabriebbeständigkeit ist Klasse 3, das bedeutet waschbeständig.

Bei der Arbeit

Wenn gewünscht, kann die Farbe mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden. Wir haben sie unverdünnt gerollt. Auf hellen Untergründen ist bereits der erste Anstrich gut deckend. Bei dunklen Untergründen ist ein zweiter Anstrich nach 4 – 6 Stunden Trocknungszeit erforderlich. Wer die Rolle nicht im Turbomodus über die Wand bewegt, was man grundsätzlich vermeiden sollte, bleibt



weitgehend von Farbspritzern verschont. Nach dem zweiten Anstrich erstrahlen Wand oder Decke in matted homogenen Weiß.

Fazit

Mit Classic Weiß liefert Schulz eine Wandfarbe, die sich durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Mit

Schulz Farben Classic Weiß

Vertrieb:	Schulz, Langenlonsheim
Preis	um 20 Euro/5 l, um 30 Euro/10 l
Hotline:	06704 9388-0
Internet:	www.schulz-farben.de

Technische Daten:

Lieferbare Gebindegrößen:	5 und 10 l
Lieferbare Längen:	165 mm
Nassabrieb:	Klasse 3
Deckvermögen:	Klasse 1 (5 m ² /Liter)
Glanzgrad:	matt

Note:

Deckkraft heller Grund:	40%	1,2	●●●●●○
Deckkraft dunkler Grund:	20%	1,4	●●●●○●
Verarbeitung:	35%	1,4	●●●●○●
Ausstattung:	5%	1,4	●●●●○●

Bewertung: + -

+ gute Deckkraft / geringe Spritzneigung

Fußböden und Wände **Oberklasse**
1/2015
Heimwerker Praxis
Preis/Leistung: gut – sehr gut **1,3**

Deckkraft- und Waschbeständigkeitsklasse empfiehlt sich die Farbe für die Verwendung in normal beanspruchten Wohnräumen.

Jörg Ueltgesforth

Das Universal-Pinselsortiment von Storch

UniStar:

Das Universal-Pinselsortiment für alle Lacktypen

Die Anforderungen an Pinsel haben sich besonders im DIY-Bereich- durch die Einführung neuer Lacksysteme stark verändert. Die Anwender möchten einen Pinsel kaufen, mit dem alle Lacke verarbeitet werden können.

Color Expert hat deshalb eine universelle Kunstborsten-Mischung entwickelt, die genau dieser Forderung entspricht. Die UniStar-Pinsel erzielen ein perfektes Oberflächenergebnis bei der Verarbeitung unterschiedlichster Lacktypen.

Der Weg zum richtigen Pinsel

Dank der übersichtlichen Präsentation auf den Color-Expert-Verkaufsflächen ist der richtige Pinsel für den Anwender leicht und ohne Beratungsaufwand zu finden. Auf einen Blick findet der Anwender direkt den richtigen Pinsel für seine Anwendung.

Die Marke

Color Expert ist die Marke für den DIY-Bereich der Storch-Ciret Gruppe, einem der führenden Hersteller von Malerwerkzeug in Europa. Die hohen Qualitätsstandards und die Innovationsfreude der Unternehmensgruppe spiegeln sich in diesem Pinselsortiment wider. Alle Pinsel sind FSC-zertifiziert und stammen aus einer BSCI-zertifizierten Fertigung mit höchsten Qualitätsansprüchen.

Dipl. Ing. Olaf Thelen



Gerade bei Malerwerkzeugen ist hohe Qualität wie die von Color Expert wichtig, damit die Beschichtung eine optimale Oberfläche bildet



Laminat.

Der Natur auf der Spur.

Premium-Laminat von MEISTER – auf den ersten Blick eine Schönheit: Vielfältige Dekore und markante Oberflächen-Strukturen von Eleganz- bis Rohholz-Pore schaffen authentische Abbilder der Natur. Auf den zweiten Blick ein Überlebenskünstler: hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikrokratzer durch *Diamond Pro*[®]-Oberfläche, umfassender Feuchtigkeitsschutz durch *AquaSafe*-System, leise dank integriertem Schallschutz.

Das alles mit Format: von der echten Schlosodiele in 2,60 m Länge bis zur modernen Fliese.

Ein Wohnbegleiter, der lange Freude macht – für Räume voller Leben.



100 PRO
VOM FACH | Hersteller
Handel
Handwerk

Räume voller Leben.

MEISTER

wolfcraft®



Wand- & Bodenverlege-
Werkzeuge von wolfcraft

Laminat & Vinyl verlegen
Fliesen schneiden

www.wolfcraft.de