

hardhouten kozijn dubbelglas
U-waarde glas conform rapportage
voorzien van neproeden

raamdorpel natuursteen

variabel afhankelijk
van lagenmaat

verdiepte speklaag

gevelsteen schoon metselwerk
luchtspouw 50mm
spouwisolatie MUPAN ULTRA dik
100mm


RVS spouwankers

porobrick 100mm

stucwerk 10mm

Rc-waarde conform rapportage

variabel afhankelijk
van lagenmaat

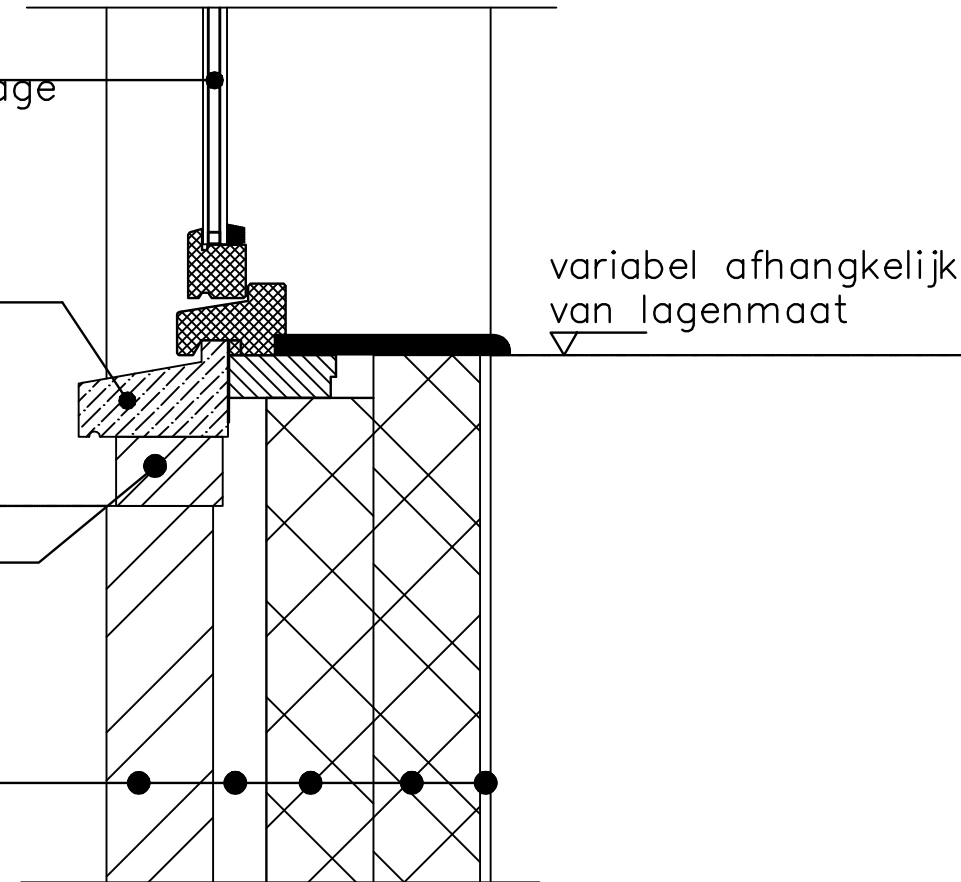

wijziging		omschrijving				datum
schaal	n.v.t.	datum	ontwerp	aanvraag		isometric nummer:
gefekend	TA		informatie	constructie		
gecontr.						
project nr.						
Onderraamkozijn-dorpel Detail						
						wijziging