


Carport Plan extra tips:

Een belangrijke tip is: Gebruik hout dat geschikt is voor buiten toepassingen zoals o.a. geïmpregneerd hout, hardhout of voorzie het hout van meerdere verflagen.


Bepaal de vier buitenhoeken:

- Bepaal de locatie van het gebouw in relatie tot andere gebouwen en grenzen, en plaats haringen of houtenpaaltjes in de grond markeren van de vier hoeken van het gebouw. Controleer zien of de haringen zijn vierkant en vormen een exacte rechthoek. Dit kan gedaan worden door ervoor te zorgen dat:




- 1). Lijn AA-CC en lijn BB-DD zijn parallel. Lijn AA-BB en lijn CC-DD zijn parallel. (zoals in de tekening hieronder)
- 2). De afstand tussen paal AA en paal BB is hetzelfde als de afstand tussen paal CC en paal DD .
- 3). De afstand tussen paal AA en paal CC is hetzelfde als de afstand tussen paal BB en paal DD .
- 4). De afstand tussen paal AA en paal DD (de diagonalen) is hetzelfde als de afstand tussen paal BB en paal CC .

Dit wordt ook wel overhoeks meten genoemd. Wanneer de overhoekse afstanden aan elkaar gelijk zijn dan weet je 100% zeker dat je carport haaks is.

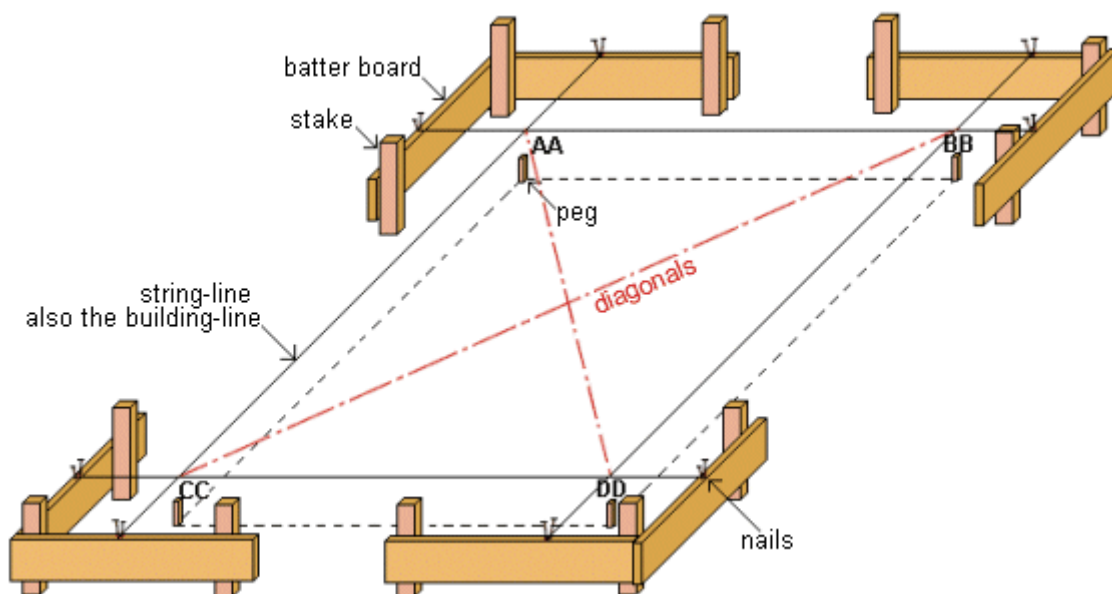

Zaag de 50x50mm paaltjes (stakes) 600mm lang hiervan heb je er 12 nodig. Zaag er een punt aan zodat je ze gemakkelijk in de grond kan slaan. Plaats de 12 paaltjes zoals weergegeven in de schematische tekening. Zet deze ca 600mm buiten de lijn van de carport. Teken op alle paaltjes een lijn af. Gebruik hiervoor een lasermeter dan weet je dat de lijn exact waterpas is ten opzichte van elkaar.

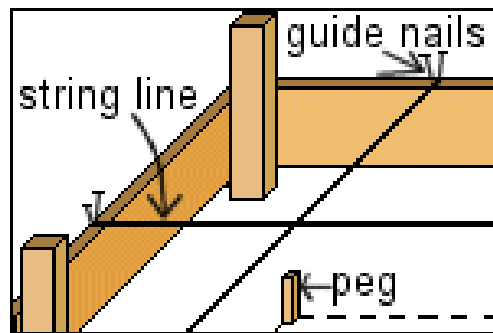

Schroef of spijker nu de planken op de 12 paaltjes. Bovenkant plank is gelijk aan de lijn die je op de paaltjes hebt gezet.

Nu kun je heel gemakkelijk een draad spannen tussen de planken en zo weet je altijd dat je vlak en waterpas bent. Vanaf deze draden kun je al je metingen doen.

